

Tube Micro R



Tube Micro R Schwarz DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95

Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 320712
EAN: 7021983207128



Elektrisch

System wattage: 12W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 590lm
Lichtausbeute: 49 lm/W
Lichtfarbe: 2000-2800K
Farbwiedergabeindex: Ra>95
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 36°
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.06
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.05

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen

Größe

Länge (mm) L: 135
Breite (mm) W: 39
Höhe (mm) H: 135
Lochmaß (mm): 83
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.579 / 0.478

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 215 x 100 x 105

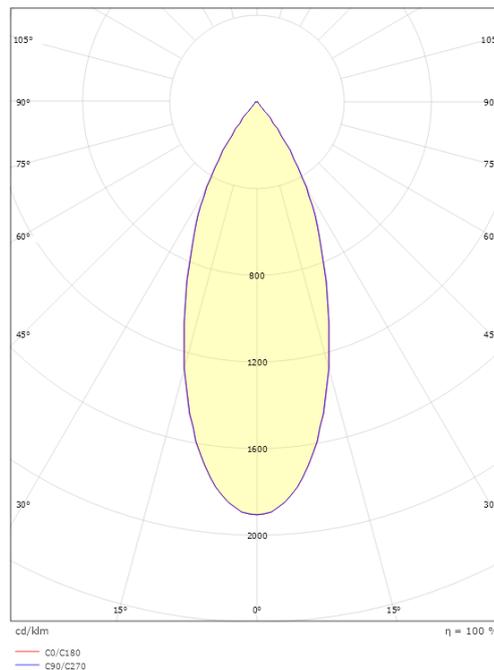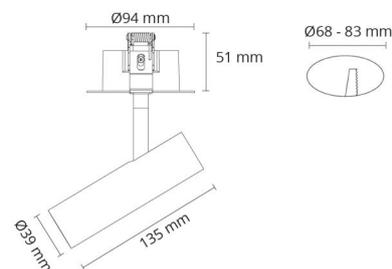

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 2 8