

# Tube Pro 3-Phasig



## Tube Pro 3-Phasig Weiss 3620lm 3000K Ra>90 DALI-2

Artikelnummer: 320854  
EAN: 7021983208545



### Elektrisch

System wattage: 41W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 3620lm  
Lichtausbeute: 88 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Max. Umgebungstemperatur: 35°C  
Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L90/B10>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 32°  
UGR: UGR<10  
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.01  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2  
Treiber: 1050mA

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Werkstoff der Abdeckung: Glas

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: ShopLine-DALI-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

### Größe

Länge (mm) L: 278  
Breite (mm) W: 260  
Höhe (mm) H: 92  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.45 / 1.11

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 285 x 225 x 100

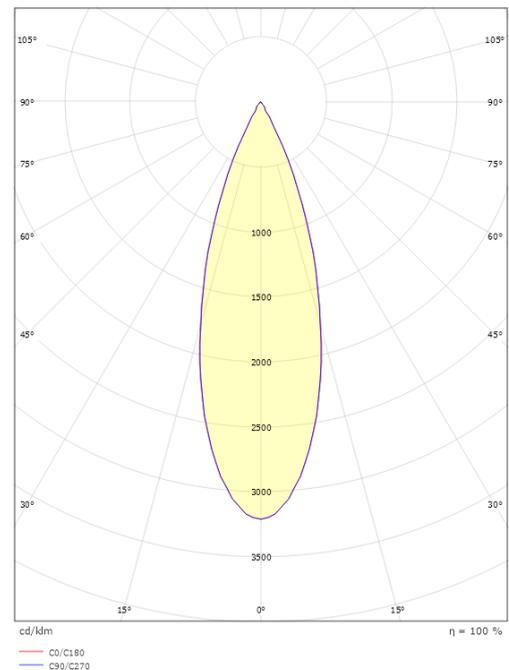

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 5 4 5