

Tysnes 66



Tysnes 66 650 Grau 2060lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 120030
EAN: 7021981200305



Elektrisch

System wattage: 14W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60
PE Ableitstrom (mA): 0.21

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2060lm
Lichtausbeute: 147 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Min. Umgebungstemperatur: -25°C
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 121°
UGR: UGR<25
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.19
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.02
Photobiologische Sicherheit: RG 0



Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat
Farbe: Grau
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
Modul: 650
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 650
Breite (mm) W: 85
Höhe (mm) H: 80
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.9 / 0.8

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 680 x 85 x 90

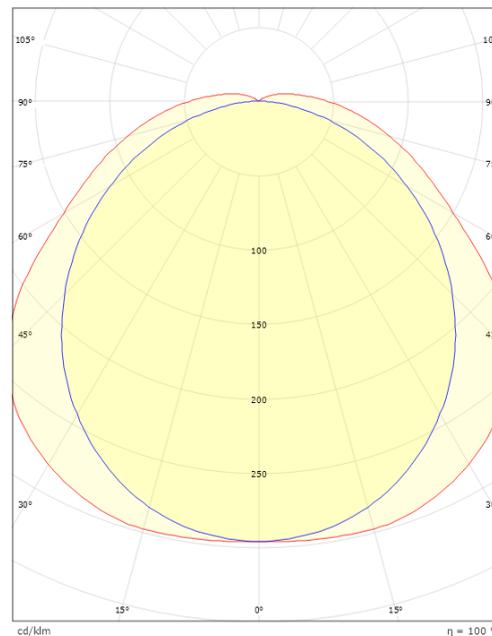

cd/kdm
C0/C180
C90/C270
η = 100 %



7 021981200305