

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1200 Grau 5510lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 120031  
EAN: 7021981200312



### Elektrisch

Leistung: 34W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
PE Ableitstrom (mA): 0.31

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 5510lm  
Lichtausbeute: 157  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B20>100.000  
Lebensdauer: L90>50.000  
Min. Umgebungstemperatur: -20°C  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 116°  
UGR: UGR<25  
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.01  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.05  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat  
Farbe: Grau  
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
Modul: 1200  
Anschluss: 3-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Größe

Länge (mm) L: 1200  
Breite (mm) W: 85  
Höhe (mm) H: 80  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.65 / 1.5

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1225 x 85 x 90

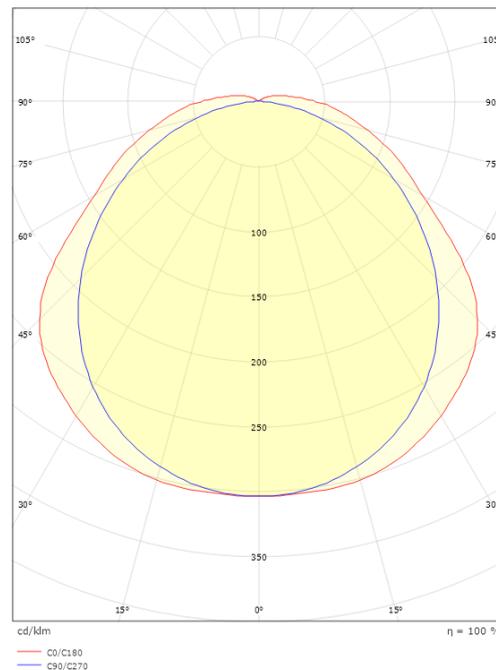

7 021981200312