Tysnes 66

Tysnes 66 1500 Grau 6400lm 4000K Ra>80 Sensor

Artikelnummer: 120036
EAN: 7021981200367

IP66 IK10 BEG FÖRDERUNG FlickerFree



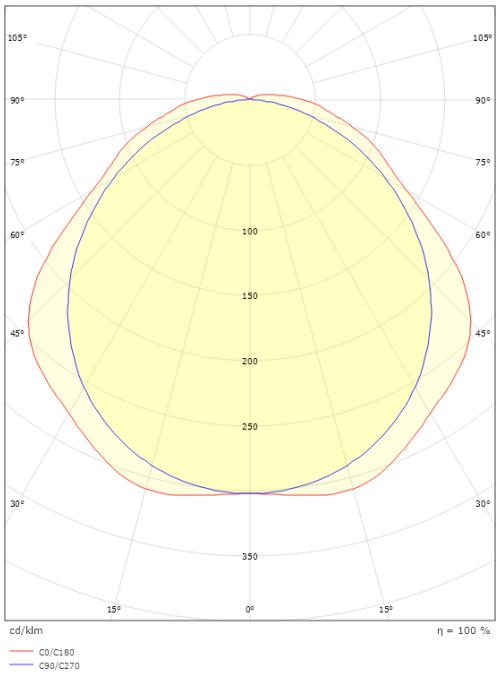

Elektrisch

System wattage:	40W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Ableitstrom (mA):	0.31

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	6400lm
Lichtausbeute:	160 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B20>100.000
Lebensdauer:	L90>50.000
Min. Umgebungstemperatur:	-20°C
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
Abstrahlwinkel:	117°

Steuerung/Dimmen

Typ:	Sensor

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP66
Brandschutzklasse:	850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP):	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	UV beständiges Polycarbonat
Farbe:	Grau
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Modul:	1500
Anschluss:	5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 3×2,5 mm² + 2×1,5 mm²

Größe

Länge (mm) L:	1500
Breite (mm) W:	85
Höhe (mm) H:	80
Gewicht (kg) brutto/netto:	2.05 / 1.85

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	1525 x 85 x 90

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 6 7