Tysnes 66

Tysnes 66 650 Grau 2060lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelnummer: 120038
EAN: 7021981200381

IP66 IK10 BEG FÖRDERUNG FlickerFree EL

Elektrisch

System wattage:	14W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Ableitstrom (mA):	0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtquelle enthalten:	Ja
Lichtstrom (lm):	2060lm
Lichtausbeute:	147 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B20>100.000
Lebensdauer:	L90>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
Abstrahlwinkel:	121°



Steuerung/Dimmen

Typ:	DALI-2

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP66
Brandschutzklasse:	850°C - 30s

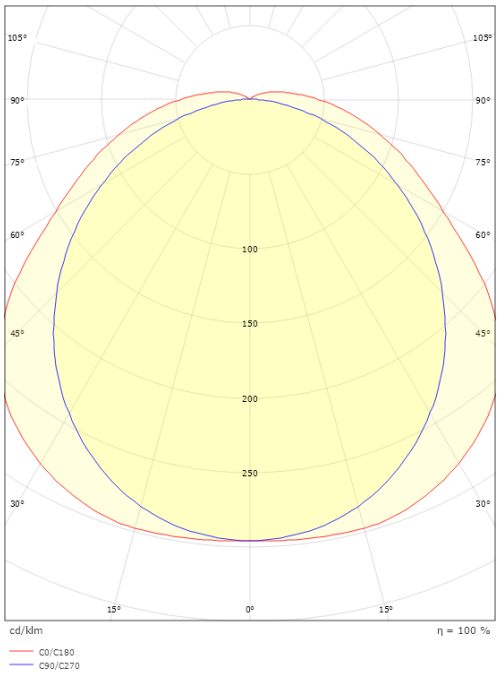

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP):	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	UV beständiges Polycarbonat
Farbe:	Grau
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Modul:	650
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L:	650
Breite (mm) W:	85
Höhe (mm) H:	80
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.01 / 0.91

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	680 x 85 x 90

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 8 1