

# UniLED IsoSafe DimToWarm



## UniLED IsoSafe DimToWarm Weiss 560lm 2000-2800K Ra>95

### Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 904211  
EAN: 7021989042112



### Elektrisch

Leistung: 6W  
System wattage: 7.3W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 560lm  
Lichtausbeute: 77 lm/W  
Lichtfarbe: 2000-2800K  
Farbwiedergabeindex: Ra>95  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L90/B10>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 42°  
UGR: UGR<19

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP54/IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen / Außen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 37  
Abdeckmaß (mm) D: 94  
Lochmaß (mm): 76  
Einbautiefe (mm): 35  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 115 x 100 x 95

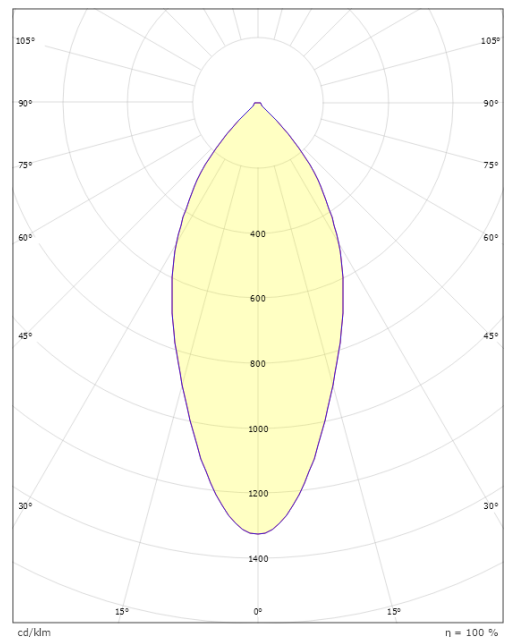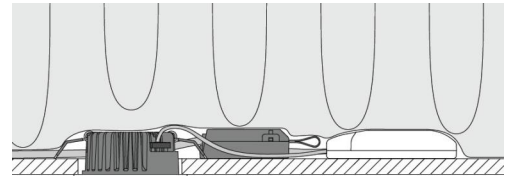

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 1 2