

**View Weiss 920lm 3000K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung**

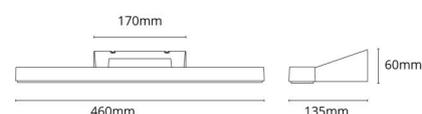

Artikelnummer: 111421  
 EAN: 7021981114213


**Elektrisch**

System wattage: 11W  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz (Hz): 50/60Hz  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

**Lichttechnik**

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 920lm  
 Lichtausbeute: 84 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>90  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L90/B10>50.000  
 Lebensdauer: L80/B10>100.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 UGR: UGR<28  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0


**Steuerung/Dimmen**

Typ: Phasenabschnittsdimmung

**Schutzklasse**

Schutzklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

**Richtlinien**

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

**Materialien und Ausführung**

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusiv UV-stabilisiertes Polycarbonat

**Montage/Anschluss**

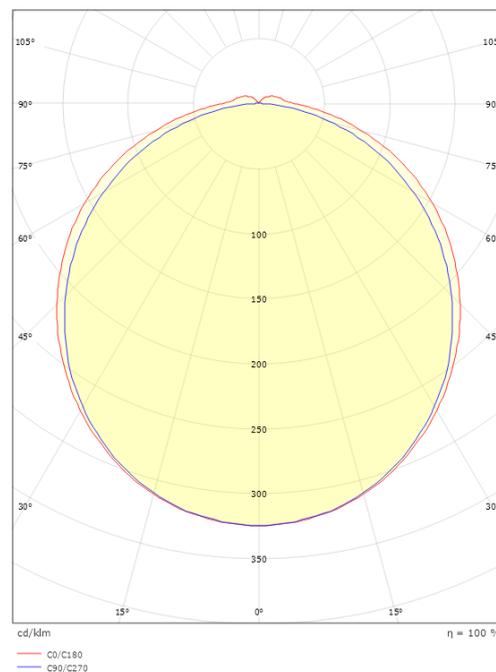
Montage: Anbau, Innen  
 Anschluss: Anschlussklemme

**Größe**

Länge (mm) L: 460  
 Breite (mm) W: 135  
 Höhe (mm) H: 60  
 Tiefe (T): 135  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.976 / 0.802

**Verpackung**

Verpackungsmaße (mm): 470 x 142 x 70



7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 1 3