View

View 900 Schwarz 1430lm 3000K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 114431
EAN: 7021981144319



IP20 IP44 IK10

Elektrisch

System wattage:	23W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	1430lm
Lichtausbeute:	62 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>90
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L90/B10>50.000
Lebensdauer:	L80/B10>100.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
UGR:	UGR<28
Photobiologische Sicherheit:	RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	D
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Modul:	900
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L:	896
Breite (mm) W:	135
Höhe (mm) H:	60
Tiefe (T):	135
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.621 / 1.262

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	917 x 142 x 68

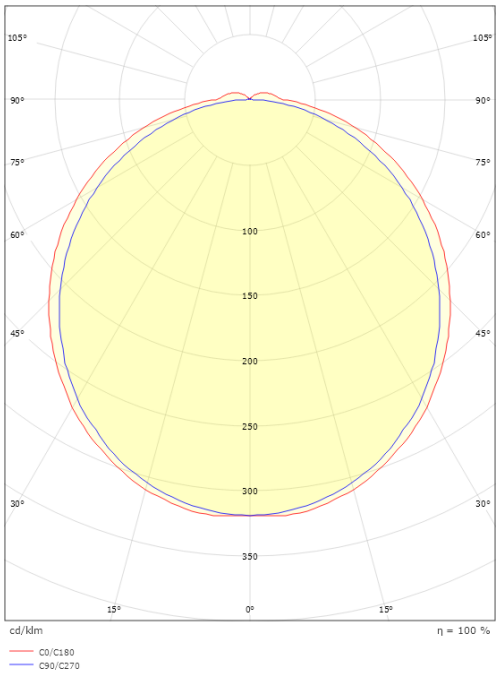

7 0 2 1 9 8 1 1 4 4 3 1 9