

Prelude Square



Prelude Square Hvid 1620lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp

EAN: 7021981113711
SG varenr.: 111371



Elektrisk

System effekt (W): 13W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 1620lm
Effekt: 125 lm/W
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Akryl afskærmning

Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
Byggvarubedømmning: Ja
Sunda Hus: C-

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Hvid (RAL 9003)
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Indendørs
Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Bredde (mm) W: 519
Højde (mm) H: 59
Dybde (D): 62
Vægt (kg) brutto/netto: 0.898 / 0.799

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 528 x 65 x 65

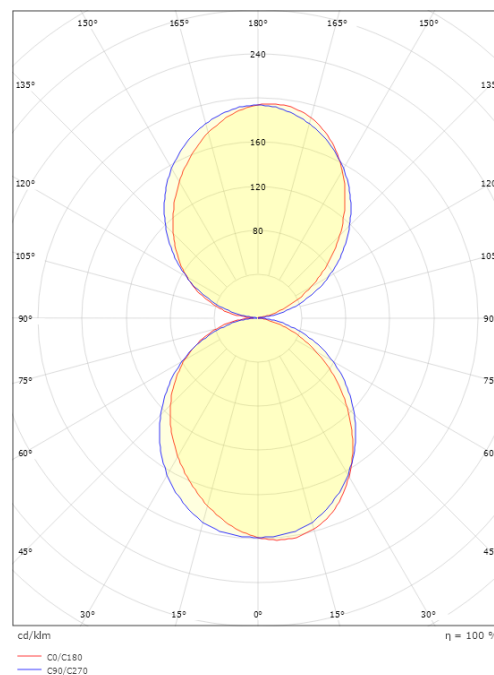

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 1 1