

Prelude Square TW



Prelude Square Sort m/ stik 1370lm 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim

EAN: 7021981113964
SG varenr.: 111396



Elektrisk

System effekt (W): 12W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 1370lm
Effekt: 114 lm/W
Farve temperatur: 2000-4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B50>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Akryl afskærmning
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: TW LEDDim

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Sort (RAL 9004)
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning


Montering: Påbygget, Indendørs
Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Bredde (mm) W: 590
Højde (mm) H: 59
Dybde (D): 62
Vægt (kg) brutto/netto: 1.092 / 0.983

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 598 x 65 x 65

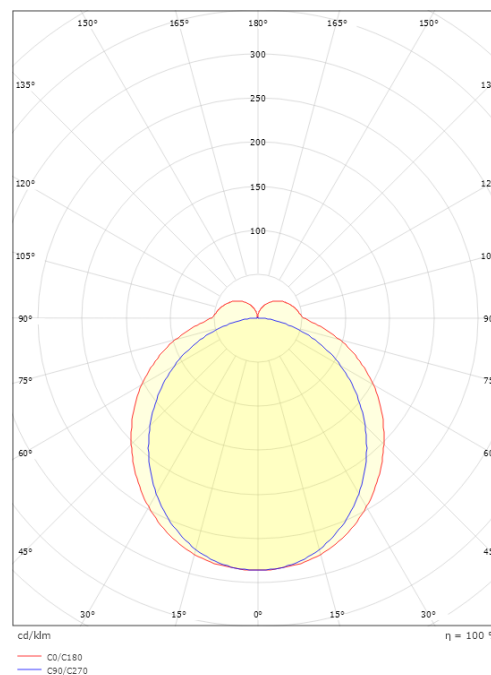

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 6 4