

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro 1500 Grå 9430lm 4000K Ra>80 DALI-2

EAN: 7021981200534
SG varenr.: 120053
Erstatter: 120008



Elektrisk

System effekt (W): 55W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 61
PE Lækagestrøm (mA): 0.32

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Lumen output: 9430lm
Effekt: 171 lm/W
Farve temperatur: 4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L90>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opal
Lysspredning: 119°

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandbeskyttelsesklasse: 850°C - 30s

Energi og godkendelser

Fødevaregodkendt (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflader

Materiale: UV-stabiliseret polycarbonat
Farve: Grå
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Indendørs
Modul: 1500
Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 85
Højde (mm) H: 80
Vægt (kg) brutto/netto: 1.976 / 1.776

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 90 x 85

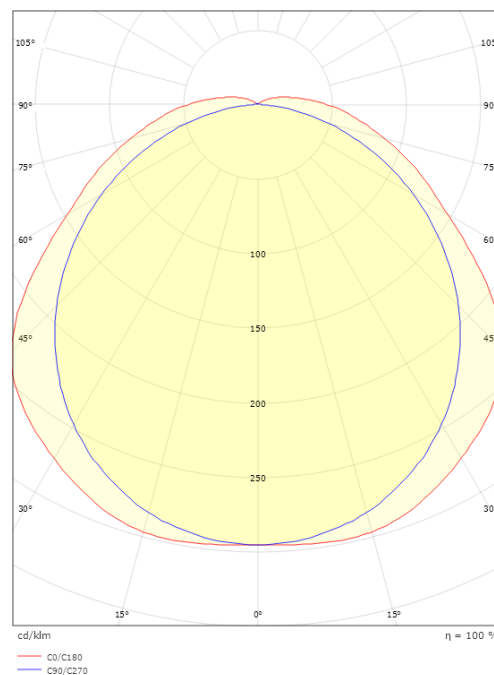

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 5 3 4