

## View Børstet stål 790lm 2700K Ra&gt;90 Bagkantsdæmp

EAN: 7021981974206  
SG varenr.: 197420



## Elektrisk

System effekt (W): 11W  
Spænding: 220-240V  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

## Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 790lm  
Effekt: 72 lm/W  
Farve temperatur: 2700K  
Farvegengivelse (Ra): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: Opal  
UGR: UGR<28  
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

## Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

## Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP44 (monteret vandret)/IP20 (monteret lodret)

## Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

## Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
Farve: Børstet stål  
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

## Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Indendørs  
Tilslutning: Klemmerække

## Dimensioner

Længde (mm) L: 460  
Bredde (mm) W: 135  
Højde (mm) H: 60  
Dybde (D): 135  
Vægt (kg) brutto/netto: 1,1 / 0,917

## Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 470 x 142 x 68

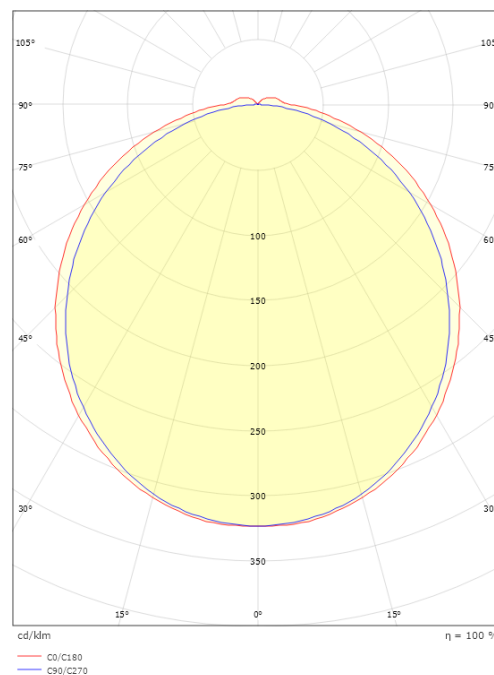

7 0 2 1 9 8 1 9 7 4 2 0 6