

Sense Basic Connect



Sense Basic 600x600 Hvid Med driver 4320lm 3000K Ra>80 Connect

EAN: 7021982127069
SG varenr.: 212706



Elektrisk

System effekt (W): 33W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54
PE Lækagestrøm (mA): 0,5

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 4320lm
Effekt: 131 lm/W
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synligt flimrer (PstLM): 0.09
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.04
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Connect

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Stål
Farve: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning



Montering: Indbygget, Indendørs
Modul: 600x600
Tilslutning: 3 pol Linect / klemmerække

Dimensioner


Længde (mm) L: 595
Bredde (mm) W: 595
Højde (mm) H: 36
Dybde (D): 29
Vægt (kg) brutto/netto: 2.66 / 2.16

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 710 x 635 x 50

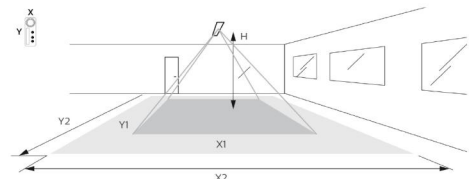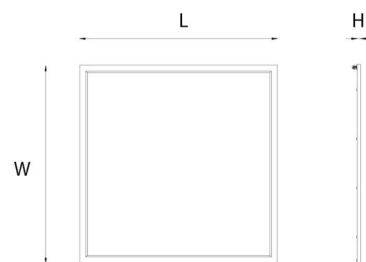

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

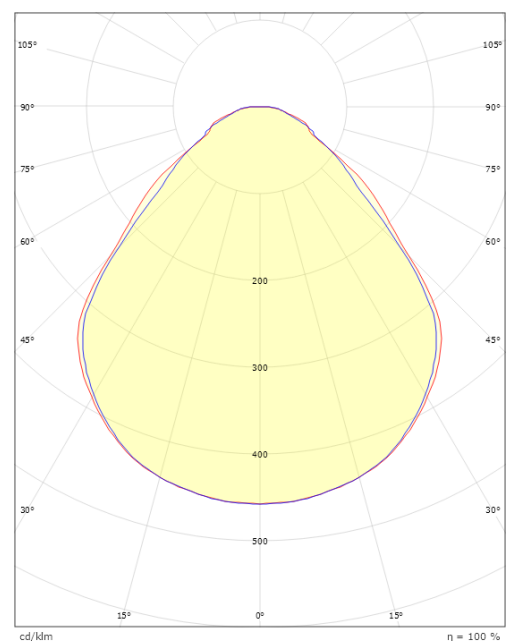

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 0 6 9