

Inspire Prism



Inspire 1500 Sort prismatisk 4330lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp

EAN: 7021982128707
SG varenr.: 212870



Elektrisk

System effekt (W): 35W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Lækagestrøm (mA): 0.07

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 4330lm
Effekt: 124 lm/W
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L96>50.000
Lysfordeling: Direkte/Indirekte
Optik: Prismatisk afskærmning
UGR: UGR<19
Synligt flimrer (PstLM): <1
Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp
Driver: 900mA

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning


Montering: Nedhængt, Indendørs
Modul: 1500
Wiresæt: 2x2m wire sæt
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensioner

Længde (mm) L: 1465
Bredde (mm) W: 38
Højde (mm) H: 67
Vægt (kg) brutto/netto: 4.3 / 3.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1590 x 90 x 61

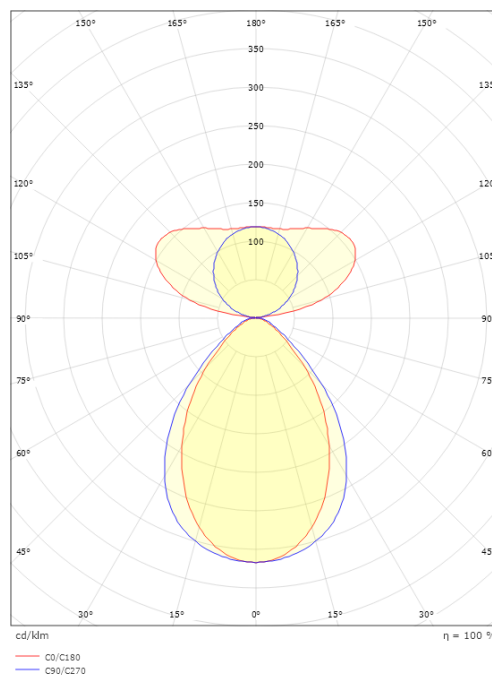

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 7 0 7