

Inspire Connect



Inspire Connect 1200 Hvid prismatisk 3511lm 4000K Ra>90 Connect

EAN: 7021982129322
SG varenr.: 212932



Elektrisk

System effekt (W): 29W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
PE Lækagestrøm (mA): 0.50

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Lumen output: 3511lm
Effekt: 121 lm/W
Farve temperatur: 4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysfordeling: Direkte/Indirekte 50/50%
Optik: Prismatisk afskærmning
UGR: UGR<19
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Connect

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Hvid
Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning



Montering: Nedhængt, Indendørs
Modul: 1200
Wiresæt: 2x2m wire sæt
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensioner

Længde (mm) L: 1241
Bredde (mm) W: 38
Højde (mm) H: 70
Vægt (kg) brutto/netto: 3.775 / 3.375

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1365 x 90 x 61

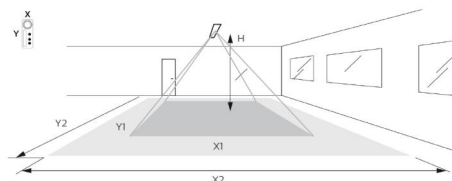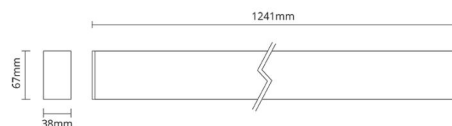

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 3 2 2