

Aneto DALI



Aneto 3 Fase Sort 2520lm 3000K Ra>90 DALI-2

EAN: 7021983207197
SG varenr.: 320719



Elektrisk

System effekt (W): 30W
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 2520lm
Effekt: 84 lm/W
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Maximum omgivelsestemperatur: 35°C
Lysfordeling: Direkte
Optik: Reflektor
Lysspredning: 32°
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Sort (RAL 9004)
Afskærmningsmateriale: Glas

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Indendørs
Tilslutning: ShopLine DALI-skinne (adapter medfølger)

Dimensioner

Højde (mm) H: 120
Diameter (mm) D: 92
Vægt (kg) brutto/netto: 1.32 / 0.99

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 267 x 102 x 176

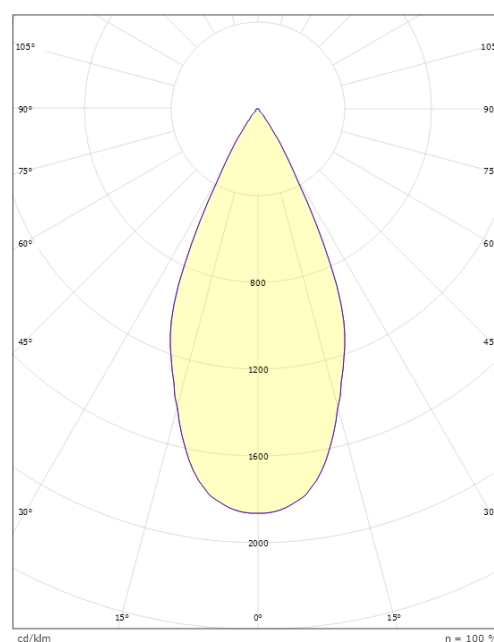

cd/kdm
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 9 7