

Place Grå 2530lm 4000K Ra>80 On/Off

EAN: 5703821168083
SG varenr.: 8246087407

**Elektrisk**

System effekt (W): 21W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 2530lm
Effekt: 120 lm/W
Farve temperatur: 4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Levetid: L80/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte

Styring/Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Overspændingsbeskyttelse: Integreret (min. 4 kV)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: B
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C+

Materialer og overflader

Materiale: Trykstøbt aluminium
Farve: Grå (struktur 2150 sablé)
Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning



Montering: Mast - top (Ø60mm), Udendørs
Kabel: Kabel 2x1mm² 6m
Vindprojekteret areal: 0,0775m² - Max 10 kg

Dimensioner

Højde (mm) H: 291
Diameter (mm) D: 600
Vægt (kg) brutto/netto: 7.4 / 7.2

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 625 x 625 x 300

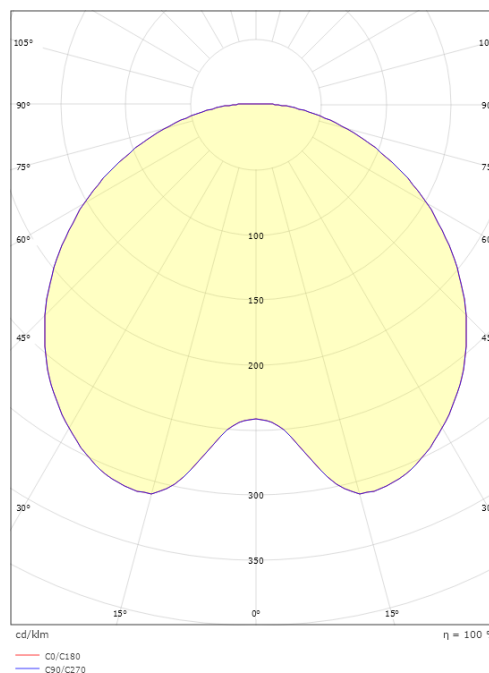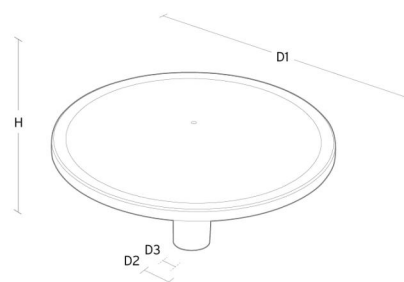

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 0 8 3