

# Lineal Surface



## Lineal surface 1400 Sort 2270lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

EAN: 5703821180368  
SG varenr.: 8246095842



### Elektrisk

System effekt (W): 21W  
Spænding: 220-240V  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
PE Lækagestrøm (mA): 0.29

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 2270lm  
Effekt: 108 lm/W  
Farve temperatur: 4000K  
Farvegengivelse (Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Levetid: L93/>50.000  
Lysfordeling: Direkte  
UGR: UGR<26  
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

### Styring/Dimmertype

Type: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
Farve: Sort

### Montering/Tilslutning




Montering: Påbygget, Indendørs  
Modul: 1400  
Tilslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning

### Dimensioner

Længde (mm) L: 1401  
Bredde (mm) W: 42  
Højde (mm) H: 70  
Vægt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1560 x 50 x 80

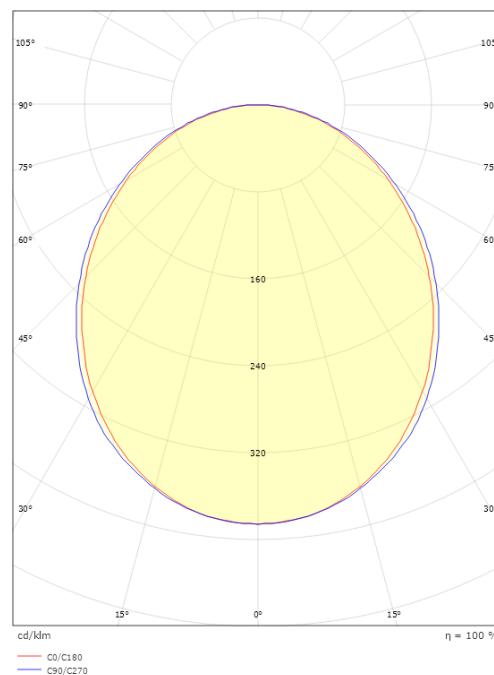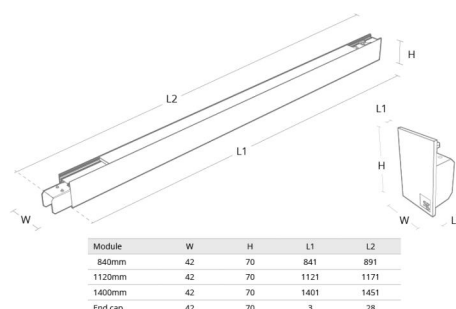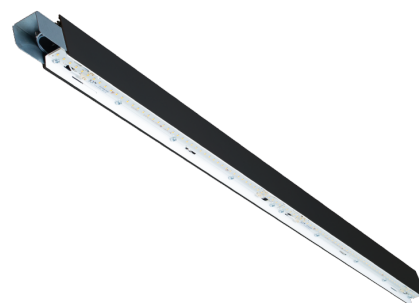

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 6 8