

Lineal Surface



Lineal surface 1400 Hvid 2440lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

EAN: 5703821180429
SG varenr.: 8246095907



Elektrisk

System effekt (W): 21W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Lækagestrøm (mA): 0.29

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 2440lm
Effekt: 116 lm/W
Farve temperatur: 4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysfordeling: Direkte
UGR: UGR<26
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Hvid (RAL 9003)

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Indendørs
Modul: 1400
Tilslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning

Dimensioner

Længde (mm) L: 1401
Bredde (mm) W: 42
Højde (mm) H: 70
Vægt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1560 x 50 x 80

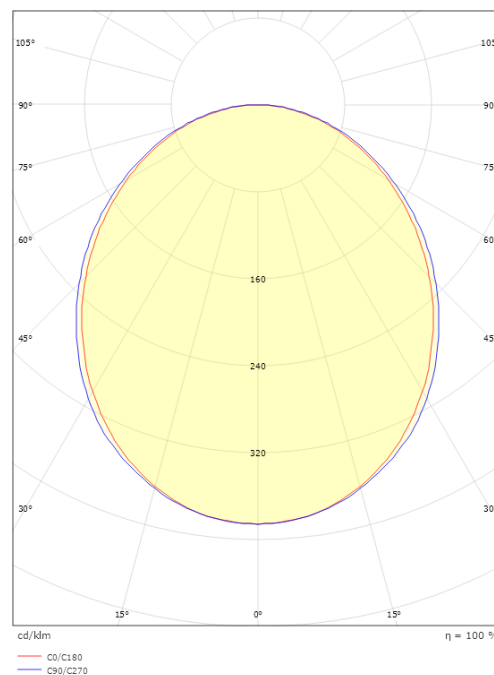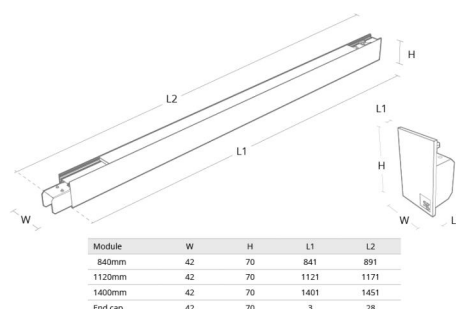

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 4 2 9