

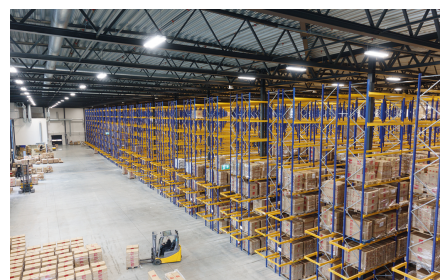


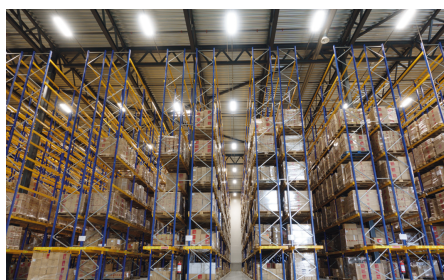

Energibesparende og omkostningseffektivt armatur for lager- og industrivirksomheder. Den er nem at installere med hængsler og kan monteres enten direkte på loft (med skruer) eller ved hjælp af monteringskroge for horisontal tilkobling. Arena er tilgængelig i to bredder, to længder, inklusiv en retrofit-version, og med lysfordeling i smal, medium eller bred. Mulighed for dæmp med DALI. Beskyttelsesklasse IP23.5/7-polet klemrække med 5/7x2,5 mm² gennemgående ledningsføring. Kabelindføring i endegavle gennem bøsning.

Produkt- og miljøbilleder

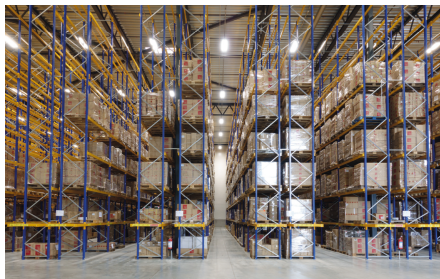

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986070538 Arena 1700 Hvid Medium 21360lm 4000K Ra>80 DALI-2 133W LED 161 lm/W SDCM:3 L81/B50>100.000, L90>50.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23	DALI-2	Nedhængt eller påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 7 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1767 x W135 x H72
 5703821174480 Arena 1200 Hvid Medium 11720lm 4000K Ra>80 DALI-2 71W LED 165 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	DALI-2	Nedhængt eller påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² (+DALI) gennemfortrådning	L1194 x W138 x H63
 5703821174541 Arena 1200 Hvid Medium 9000lm 4000K Ra>80 DALI-2 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	DALI-2	Nedhængt eller påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² (+DALI) gennemfortrådning	L1194 x W138 x H63
 5703821176354 Arena 1200 Hvid Medium 23580lm 4000K Ra>80 DALI-2 144W LED 164 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	DALI-2	Nedhængt eller påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² (+DALI) gennemfortrådning	L1256 x W295 x H57
 5703821176385  Arena 1200 Hvid Narrow 23530lm 4000K Ra>80 DALI-2 144W LED 163 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Narrow, Direkte, Linse Narrow	Klasse I IP23 IK08	DALI-2	Nedhængt eller påbygget, Indoor 7-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² (+DALI) gennemfortrådning	L1256 x W295 x H57
 5703821174473 Arena 1200 Hvid Medium 11830lm 4000K Ra>80 On/Off 79W LED 150 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000	Klasse I IP23 IK08	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1194 x W138 x H63

Artikel	Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821174534 Arena 1200 Hvid Medium 9000lm 4000K Ra>80 On/Off 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1194 x W138 x H63
	5703821176347 Arena 1200 Hvid Medium 23580lm 4000K Ra>80 On/Off 140W LED 168 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkte, Linse Medium	Klasse I IP23 IK08	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1256 x W295 x H57
	5703821176392  Arena 1200 Hvid Narrow 23530lm 4000K Ra>80 On/Off 140W LED 168 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Narrow, Direkte, Linse Narrow	Klasse I IP23 IK08	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1256 x W295 x H57
	5703821176378  Arena 1200 Hvid Wide 23230lm 4000K Ra>80 On/Off 140W LED 166 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Wide, Direkte, Linse Wide	Klasse I IP23 IK08	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1256 x W295 x H57
	5703821177030 Arena 1200 Hvid Wide 8980lm 4000K Ra>80 On/Off 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Wide, Direkte, Linse Wide	Klasse I IP23 IK08	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1194 x W138 x H63
	5703821177627 Arena 1200 Hvid Wide 11800lm 4000K Ra>80 On/Off 79W LED 149 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Wide, Direkte, Linse Wide	Klasse I IP23 IK08	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1194 x W138 x H63

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821178167 Arena 1500 Hvid Wide 11800lm 4000K Ra>80 On/Off 79W LED 149 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Wide, Direkte, Linse Wide	Klasse I IP23 IK08	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1769 x W137 x H57
 5703821178440 Arena 1700 Hvid Wide 16830lm 4000K Ra>80 On/Off 113W LED 149 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: Wide, Direkte, Linse Wide	Klasse I IP23 IK08	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1842 x W137 x H59
Tilbehør				
 5703821183697 Shoplevel DALI Hvid Adapter kit	Klasse I IP20		Indoor Kabel 5x0,75mm ² 0,3m	
 5703821183703 • Shoplevel Hvid Adapter kit	Klasse I IP20		Indoor Kabel 3x0,75mm ² 0,3m	
 7021988202593 Startstrømsbegrænser DIN 16A				L90 x W18 x H58
 5703821177559 Wiresæt 2x5m				L19 x W25 x H150
 5703821177566 Montagesæt for justerbar vinkling				L100 x W98 x H95

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.