

Basic







Basic er et påbygget armatur produceret i pulverlakeret stål i hvid med opal skærm i PMMA. Højt lumenoutput og utrolig effektive LED-modul gør armaturet yderst velegnet til butikker og andre områder som kræver meget lys. Kan dæmpes med DALI. Versioner med tre timers nødlys er også tilgængelig. Værktøjsfri udskiftning af LED-modul for nem vedligeholdelse. Beskyttelsesklasse IP20.

Basic

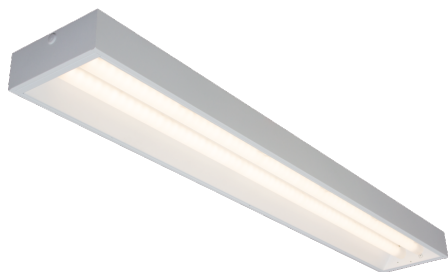

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821168427 Basic Hvid 8030lm 3000K Ra>80 On/Off 46W LED 175 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte, Opal afskærmning	Klasse I IP20	On/Off	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1530 x W230 x H85
 5703821174664 Basic Hvid 8380lm 4000K Ra>80 On/Off 46W LED 182 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte, Opal afskærmning	Klasse I IP20	On/Off	Påbygget, Indoor Klemmerække	L1530 x W230 x H85
Tilbehør				
 7021988203071 Nødllys batteri 3 Timer 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27