


Facet



Slim, minimalistic luminaire with direct/indirect light. Perfect for offices and over desks with glare-free optic in PMMA. Delivered with 2,5 meter cable and 2x2 meter suspension wires. Quick installation with plug and play solution.


Produkt- og miljøbilleder

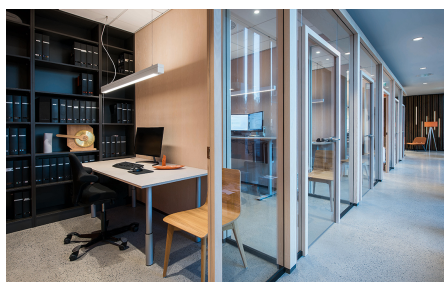

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821174640 Facet Sort 5030lm 3000K Ra>80 Dim (ned) 1x snoretræk sensor (op/ned) 35W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	Dim (ned) 1x snoretræk sensor (op/ned)	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1514 x W64 x H80
 5703821177092 Facet Sort 3240lm 3000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 23W LED 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 60/40%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
 5703821177108 Facet Sort 5030lm 3000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 35W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1444 x W64 x H80
 5703821166096 Facet Hvid 3240lm 3000K Ra>80 2x snoretræk, on/off 23W LED 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 60/40%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	2x snoretræk, on/off	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
 5703821166461 Facet Hvid 3240lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 23W LED 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 60/40%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvid	L1164 x W64 x H80

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821177115 Facet Hvid 5030lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 35W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvid	L1444 x W64 x H80
 5703821169431 Facet Hvid 5030lm 3000K Ra>80 Dim (ned) 1x snoretræk sensor (op/ned) 35W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	Dim (ned) 1x snoretræk sensor (op/ned)	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1514 x W64 x H80
 5703821166102 Facet Hvid 3240lm 3000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 23W LED 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 60/40%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
 5703821166119 Facet Hvid 3240lm 3000K Ra>80 On/Off 23W LED 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 60/40%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
 5703821177122 Facet Hvid 5030lm 3000K Ra>80 On/Off 35W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1444 x W64 x H80

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821181181 Facet Sort 5250lm 4000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 35W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1444 x W64 x H80
	5703821166478 Facet Hvid 3380lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 23W LED 147 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 60/40%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvid	L1164 x W64 x H80
	5703821169424 Facet Hvid 5250lm 4000K Ra>80 Dim (ned) 1x snoretræk sensor (op/ned) 35W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	Dim (ned) 1x snoretræk sensor (op/ned)	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1514 x W64 x H80
	5703821181167 Facet Hvid 3380lm 4000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 23W LED 147 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 60/40%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
	5703821181174 Facet Hvid 5250lm 4000K Ra>80 Dim 1x snoretræk 35W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	Dim 1x snoretræk	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1444 x W64 x H80

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821166454 Facet Hvid 3380lm 4000K Ra>80 On/Off 23W LED 147 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkte/Indirekte 60/40%, Linse C, prismatisk conical	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M4 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
Tilbehør				
 7021982121982 Sort T-skinne loftbeslag				L30 x W20 x H5
 7021982122552 T-profil Hvid Ophængsskinne 600mm				L596 x W35 x H17
 5703821172479 Facet II Hvid Vægbeslag kit				L490 x W70 x H70
 7021988203071 Nødllys batteri 3 Timer 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27