




Rundt, påbygget armatur i minimalistisk design, som giver et smukt, ensartet lys, som passer i alle rumtyper. Armaturet er produceret i børstet stål eller pulverlakeret i sort eller hvid. Dæmpbar med DALI eller fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim 200, LEDDim 400 og LEDDim Smart. Leveres også som sensorarmatur. Enkel montering med hurtigkobling mellem armatur og bagplade, som kan skrues direkte på alle kendte lofttyper. Synlig kabling er også mulig.

Produkt- og miljøbilleder

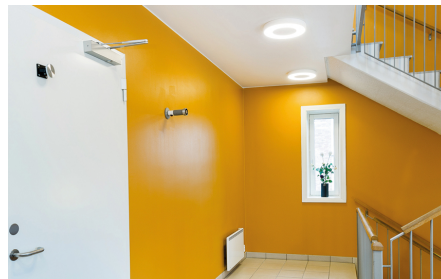

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021982140006 Circulus Sort 1420lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 15W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse I IP21 IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø360 x H45
	7021982120039 Circulus Hvid 1360lm 2700K Ra>80 Sensor 19W LED 72 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse I IP21 IK05	Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø360 x H45
	7021982120008 Circulus Hvid 1420lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 15W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse I IP21 IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø360 x H45
	7021982140013 Circulus Sort 1530lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse I IP21 IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø360 x H45
	7021982120022 Circulus Hvid 1530lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse I IP21 IK05	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø360 x H45
	7021982120046 Circulus Hvid 1530lm 3000K Ra>80 Sensor 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse I IP21 IK05	Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø360 x H45



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021982120015	Klasse I	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor	Ø360 x H45
	Circulus Hvid 1530lm 3000K Ra>80	IP21		Klemmerække	
	Bagkantsdæmp	IK05			
	15W LED				
	102 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>50.000, L70/B50>100.000				
	Beam: 110°, Direkte, Opal				