




Junistar Eco er en effektiv downlight til indendørs brug med 42° lysspredningsvinkel og 30° vip i to retninger. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i hvid eller sort og afskærmning i glas. Integreret, effektiv LED-chip med fantastisk lyskvalitet i flere varianter. Dæmpbar med fasedæmp. Lav indbygningshøjde og enkel montering direkte i isoleringen. Junistar ECO er 100% lufttæt imod gipslofter, og den har bestået 60min brandmodstandstest (EN 1365-2) og lydisoleringstest (EN ISO 10140-2:2021 og 10140-3:2021 del E). Med fleksibel hul diameter på Ø68-83mm gør Junistar Eco til et godt valg både for renovering i ældre lofter samt nybyggeri. Leveres i 8 stk. forpakning, og prisen er for 8 stk.

Produkt- og miljøbilleder



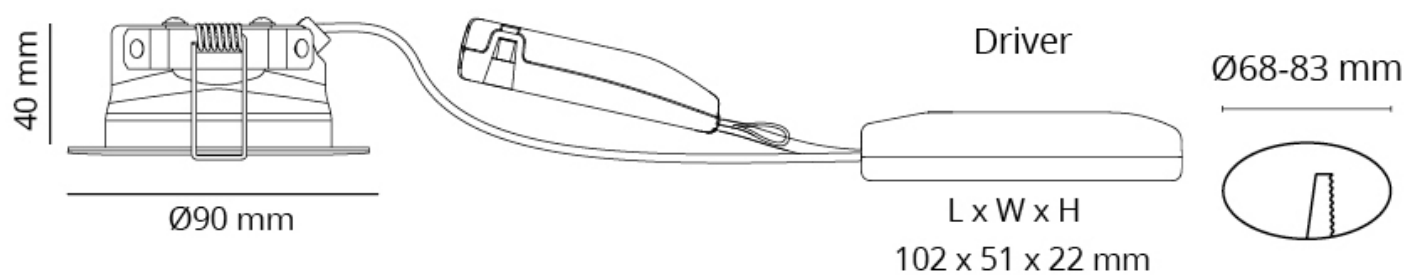

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989052173 Junistar ECO Isosafe Sort DimToWarm 540lm 2000-2800K Ra>95 Bagkantsdæmp 7W LED 77 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø90 x H40
 7021989052159 Junistar ECO Isosafe Hvid DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Bagkantsdæmp 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø90 x H40
 7021989052166 Junistar ECO Isosafe Sort 580lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø90 x H40
 7021989052135 Junistar ECO Isosafe Hvid 580lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø90 x H40
 7021989052241 Junistar ECO Isosafe Sort 590lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø90 x H40
 7021989052142 Junistar ECO Isosafe Hvid 600lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 5.5W LED 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø90 x H40

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA				L220 x W75 x H34