



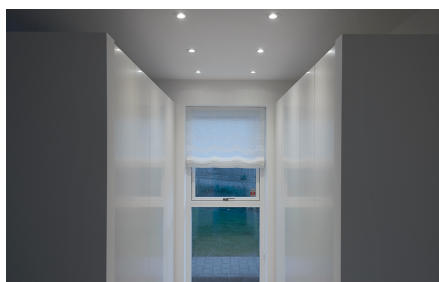

Patentsøgt downlight med GU10 fatning for indendørsbrug med 36° lysspredningsvinkel. Den unikke 45° vippefunktion giver minimalt lystab og gør downlighten egnet til saddeltag og effektbelysning. Produceret i trykstøbt aluminium i børstet stål eller pulverlakeret hvid. Udskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkluderet). Dæmpbar med fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim 200, LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianter kan du dæmpe lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skabe stemningsfyldt, dæmpet belysning. Værktøjsfri montering og mulighed for viderekobling. Indbygningshøjde 56mm og huldiameter Ø83mm

Produkt- og miljøbilleder

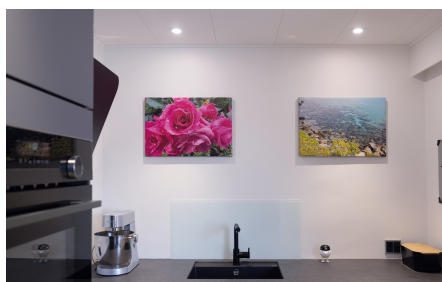

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989121701 Jupiter TEK Hvid 350lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 6W LED 58 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkte,	Klasse II IP23	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H58
 7021989121718 Jupiter TEK Hvid 360lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 6W LED 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Direkte,	Klasse II IP23	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H58
Tilbehør				
 7021980099733 Rehabring Børstet stål 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092239 Rehabring Hvid 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092246 Rehabring Hvid 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980092277 Rehabring Hvid 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45