


Prelude Square




Prelude Square er et spejlarmatur med et skarpt design. Armaturet giver et meget homogent lys genereret af en specifik LED-linse-teknologi, hvilket gør det til det oplagte valg ved siden af et spejl. Derfor er det det ideelle valg til badeværelser og lignende miljøer. Prelude Square fås med eller uden stikkontakt bag et løftbart låg. Armaturet kan dæmpes med trailing edge eller DALI. Der findes også PIR-versioner med dagslys- og bevægelsesdetektering. Lysudbyttet kan justeres med en dipswitch på driveren. Til versionen uden udtag fås et dæksel som tilbehør. Det leder lyset op og ned, hvilket gør den ideel til miljøer, hvor der ønskes en mere indirekte belysning.

Prelude Square

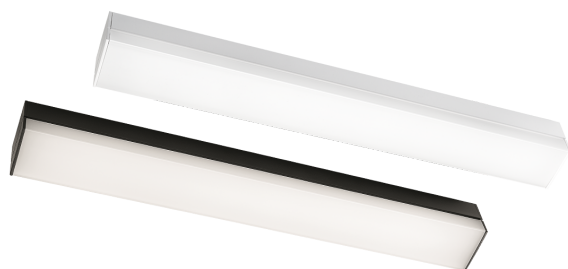

Produkt- og miljøbilleder

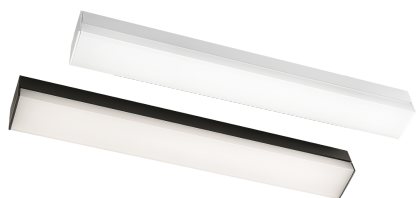

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981113841 Prelude Square Sort m/ stikkontakt 1460lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 13W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse I IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W590 x H59 x D62
 7021981113889 Prelude Square Sort 1490lm 2700K Bagkantsdæmp 16W LED 93 lm/W Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W519 x H59 x D62
 7021981113742 Prelude Square Hvid 1530lm 2700K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	PIR Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	W615 x H59 x D62
 7021981113780 Prelude Square Hvid m/ stikkontakt 1530lm 2700K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse I IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	PIR Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	W686 x H59 x D62
 7021981113704 Prelude Square Hvid 1530lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 13W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W519 x H59 x D62
 7021981113728 Prelude Square Hvid m/ stikkontakt 1530lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 13W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse I IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W590 x H59 x D62

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981114107 Prelude Square 1200 Hvid 2700lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 22W LED 123 lm/W SDCM:3 L90/B10>, L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W1196 x H60 x D52
 7021981113902 Prelude Square Sort 1550lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 13W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W519 x H59 x D62
 7021981113971 Prelude Square Sort m/stikkontakt 1550lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 13W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W590 x H59 x D62
 7021981113810 Prelude Square Hvid 1620lm 3000K Ra>90 DALI-2 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse I IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	DALI-2	Påbygget, Indoor Klemmerække	W519 x H59 x D62
 7021981113827 Prelude Square Hvid m/stikkontakt 1620lm 3000K Ra>90 DALI-2 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse I IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	DALI-2	Påbygget, Indoor Klemmerække	W590 x H59 x D62
 7021981113759 Prelude Square Hvid 1620lm 3000K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	PIR Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	W615 x H59 x D62

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981113797 Prelude Square Hvid m/ stikkontakt 1620lm 3000K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse I IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	PIR Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	W686 x H59 x D62
 7021981113711 Prelude Square Hvid 1620lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W519 x H59 x D62
 7021981113735 Prelude Square Hvid m/ stikkontakt 1620lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse I IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W590 x H59 x D62
 7021981114114 Prelude Square 1200 Hvid 2860lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 22W LED 130 lm/W SDCM:3 L90/B10>, L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W1196 x H60 x D52
 Not released yet 7021981113834 Prelude Square Hvid 1700lm 4000K Ra>90 DALI-2 13W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse I IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	DALI-2	Påbygget, Indoor Klemmerække	W519 x H59 x D62
 7021981114176 Prelude Square 1200 Hvid 3000lm 4000K Ra>90 DALI-2 22W LED 136 lm/W SDCM:3 L90/B10>, L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	DALI-2	Påbygget, Indoor Klemmerække	W1196 x H60 x D52

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981113865 Prelude Square Hvid 1700lm 4000K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	PIR Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	W615 x H59 x D62
 7021981113872 Prelude Square Hvid m/stikkontakt 1700lm 4000K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse I IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	PIR Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	W686 x H59 x D62
 7021981113803 Prelude Square Hvid 1700lm 4000K Ra>90 Bagkantsdæmp 13W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W519 x H59 x D62
 7021981114190 • Prelude Square 1200 Hvid 3000lm 4000K Ra>90 Bagkantsdæmp 22W LED 136 lm/W SDCM:3 L90/B10>, L80/B10>100.000 Direkte, Akryl afskærmning	Klasse II IP44 (monteret vandret)/IP40 (monteret lodret) IK05	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	W1196 x H60 x D52
Tilbehør				
 7021981113896 Prelude Square Sort Cover				W522 x H62 x D56
 7021981113858 Prelude Square Hvid Cover				W522 x H62 x D56

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.