

Sense 300x300

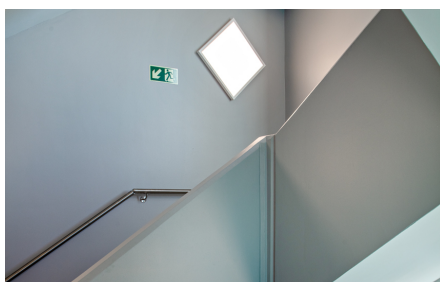
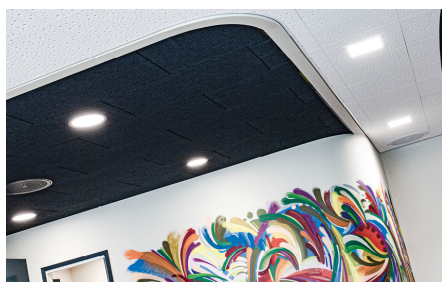





Energieffektivt LED-panel med smal ramme som giver et moderne udseende. Kan benyttes som erstatning for eller alternativ til en traditionel downlight. Kan monteres i gruppe for et anderledes og spændende udtryk. Prismatisk diffuser giver et blændingsfrit lys. Dæmpbar med fasedæmp eller DALI. Meget lav monteringshøjde og hurtigkobling mellem panel og driver samt værktøjsfri tilkobling i krydsboks med sløjfeterminaler for enkel montering.

Sense 300x300



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982121456 Sense 300X300 Hvid 2330lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L300 x W300 x H25
 7021982121401 Sense 300X300 Hvid 2330lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 20W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L300 x W300 x H25
 7021982122743 Sense 300X300 Hvid 2480lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L300 x W300 x H25
 7021982122736 Sense 300X300 Hvid 2480lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 20W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L300 x W300 x H25
Tilbehør				
 7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA				L220 x W75 x H34
 5703821177344 Nødlysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821177276 Nødlysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821177504 Nødlysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35