

Sense Round TW






Energieffektivt LED-panel med smal ramme som giver et moderne udseende. Kan benyttes som erstatning for eller alternativ til en traditionel downlight. Kan monteres i gruppe for et anderledes og spændende udtryk. Prismatisk diffuser giver et blændingsfrit lys. Dæmpbar med fasedæmp eller DALI. Meget lav monteringshøjde og hurtigkobling mellem panel og driver samt værktøjsfri tilkobling i krydsboks med sløjfeterminaler for enkel montering. Leveres komplet med driver og med Tunable White LED 2700–6500K med TW LEDDim og DALI type 8.

Sense Round TW



Produkt- og miljøbilleder

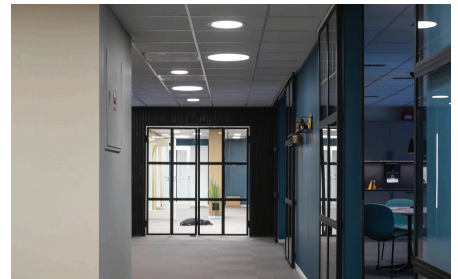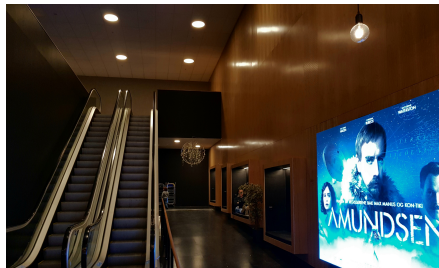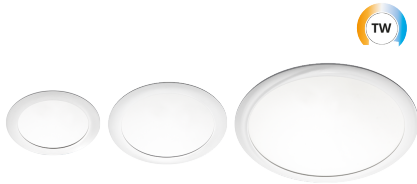

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982123023 Sense TW Hvid 255 IsoSafe 1270lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 15W LED 85 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	TW DALI Type 8	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø255 x H25
 7021982123047 Sense TW Hvid 320 IsoSafe 1610lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 19W LED 85 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe), L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	TW DALI Type 8	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø320 x H25
 7021982123061 Sense TW Hvid 495 3290lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 36W LED 91 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	TW DALI Type 8	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø495 x H29
 7021982123016 Sense TW Hvid 255 IsoSafe 1270lm 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 15W LED 85 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe), L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø255 x H25
 7021982123030 Sense TW Hvid 320 IsoSafe 1830lm 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø320
 7021982123054 Sense TW Hvid 495 3770lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 36W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	TW LEDDim	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø495 x H29


Tilbehør



5703821177344

L270 x W75 x H35

Nødboksdriver DALI / EM Selvtest, DALI Nødblys 3 timer



7021989001096

L400 x W400 x H1

Aflastningsplade



5703821177276

L270 x W75 x H35

Nødboksdriver On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødblys 3 timer



5703821177504

L270 x W75 x H35

Nødboksdriver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødblys 3 timer