







Flot downlight til indendørs og udendørs brug. Montering direkte i isoleringen. integreret effektivt LED chip dæmpbar via fasedæmp eller DALI driver(Ikke Isosafe). Udført i trykstøbt pulverlakeret aluminum eller børstet stål (kun indendørs), glas afskærmning. 42 graders spredningsvinkel via reflektor. 35 mm i total højde, Flexibelt hulmål Ø76-Ø83. Værktøjsfri montering i monterings boks til direkte 230V med sløjfebare hurtigklemmer og automatisk trækafastning. IP54, KL II.

Produkt- og miljøbilleder

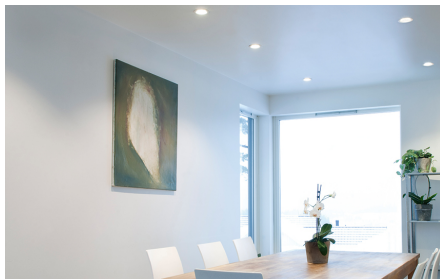

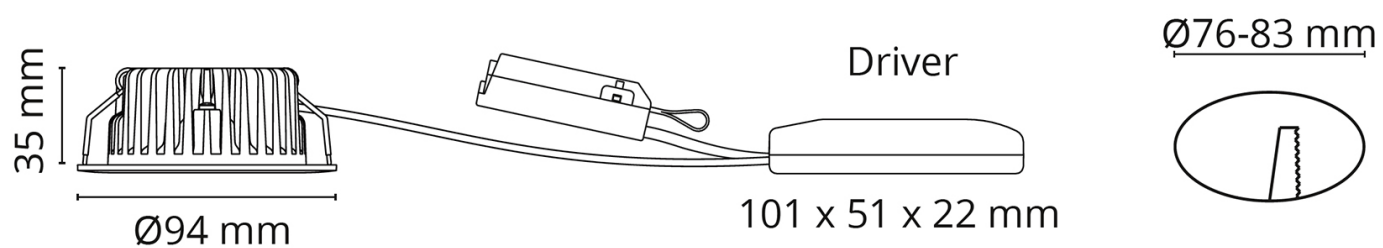

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989042013 UniLED IsoSafe Hvid 670lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp 8.5W LED 79 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø94 x H37
 7021989043010 UniLED IsoSafe Hvid 690lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp 8.5W LED 81 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø94 x H37
Tilbehør				
 7021980092239 Rehabring Hvid 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 7021980092246 Rehabring Hvid 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980092277 Rehabring Hvid 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
 5703821177344 Nødllysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødllys 3 timer				L270 x W75 x H35
 7021988200902 Nødllysboks Adapter kit for downlight				L250 x W13 x H13
 5703821177276 Nødllysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødllys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821177504 Nødllysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødllys 3 timer				L270 x W75 x H35