

Uniled IsoSafe Airtight IP65




Downlight til indendørs og udendørs brug med 42° lysspredning. Denne downlight er næsten 100% lufttæt til loftet og kan bruges hvor dette er nødvendigt. Fremstillet af trykstøbt aluminium med børstet finish eller pulverlakeret hvid, grafit eller sort og klar frontglas. Avanceret reflektorteknologi og tilbagetrukket lyskilde giver høj lyseffekt med meget lav blænding. Kan dæmpes med fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim 200, LEDDim 400 og LEDDim Smart. Vores IsoSafe-produkter kan monteres uden værktøj direkte i isoleringen. Værktøjsfri montering og mulighed for viderekobling. Meget lav indbygningshøjde på 35mm og fleksibel hul diameter på Ø76mm-83mm gør Uniled til et godt valg for renovering i ældre lofter. Beskyttelsesklasse IP65.


Uniled IsoSafe Airtight IP65




Produkt- og miljøbilleder

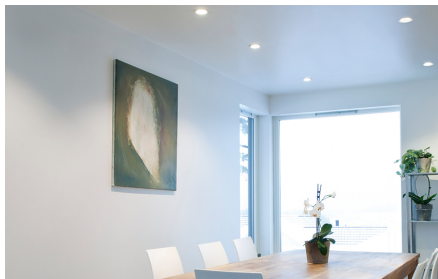

Uniled IsoSafe Airtight IP65

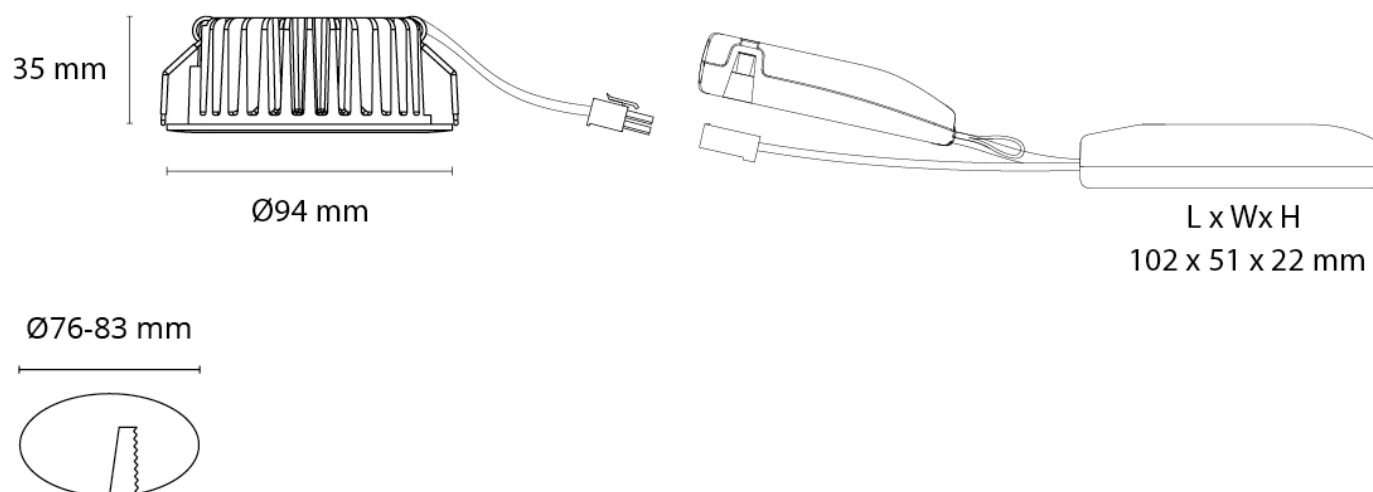

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989043218 UniLED IsoSafe Airtight Hvid 690lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp 8.5W LED 81 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP65/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø94 x H37
Tilbehør				
 7021988200902 Nødlysboks Adapter kit for downlight				L250 x W13 x H13
 5703821177276 Nødlysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35