




Downlight for indendørs- og udendørsbrug med 42° lysspredningsvinkel. Produceret i trykstøbt aluminium i børstet stål eller pulverlakeret hvid, grafit eller sort med klart frontglas. Avanceret reflektorteknik og tilbagetrukket lyskilde giver højt lumen output med lav blænding. Dæmpbar med fasedæmp. Med DimToWarm kan du dæmpe lyset fra 2800K til 2000K og skabe stemningsfyldt, dæmpet belysning. Vores IsoSafe-produkter kan monteres uden værktøj direkte i isoleringen. Værktøjsfri montering og mulighed for viderekobling. Meget lav indbygningshøjde på 35mm og fleksibel huldiameter på Ø76mm-83mm gør Uniled til et godt valg for renovering i ældre lofter.


Uniled IsoSafe DimToWarm



Produkt- og miljøbilleder

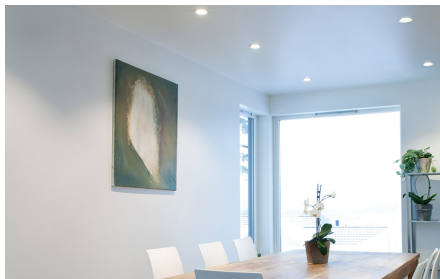

Uniled IsoSafe DimToWarm

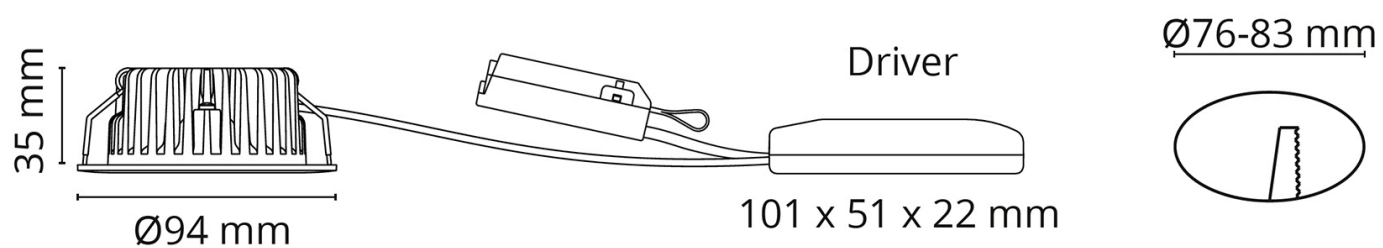

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989042112 UniLED IsoSafe DimToWarm Hvid 560lm 2000-2800K Ra>95 Bagkantsdæmp 7.3W LED 77 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø94 x H37
Tilbehør				
 7021980091430 Rehabring Sort 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092369 Rehabring Sort 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980099733 Rehabring Børstet stål 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092338 Rehabring Grafit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092345 Rehabring Grafit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980093274 Rehabring Grafit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
 7021980092239 Rehabring Hvid 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092246 Rehabring Hvid 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980092277 Rehabring Hvid 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
 7021988200902 Nødlisboks Adapter kit for downlight				L250 x W13 x H13

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821177276 Nødlysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35