


Disc 285x285

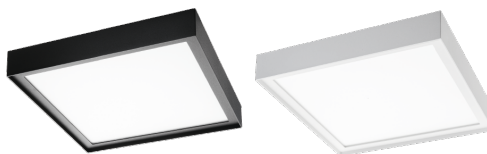



Energieffektiv påbygget LED armaturer med slank profil som giver et moderne udseende.

Opalprismatisk diffuser giver et blændningsfrit lys. Armaturet er udført pulverlakeret aluminium i mat sort eller hvid. Dæmbar med DALI eller bagkantsdæmp. Vi anbefaler vores LEDDim eller Smart produkter. Enkel montering med hurtigkobling mellem armatur og bagplade, som kan skrues direkte på alle kendte loftbokse. Synlig kabling også mulig. Leveres også med sensor og/eller nødlys.

Disc 285x285



Produkt- og miljøbilleder

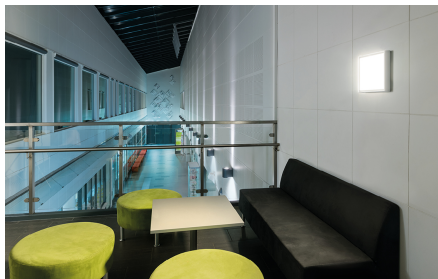

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986060751 Disc 285X285 Sort 2000lm 2700K Ra>80 DALI-2 20W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2	Påbygget, Indoor Klemmerække	L283 x W283 x H55
 7021986060690 Disc 285X285 Sort 2000lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 20W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L283 x W283 x H55
 7021986060584  Disc 285X285 Hvid 2170lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	L283 x W283 x H55
 7021986060522 Disc 285X285 Hvid 2170lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 20W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L283 x W283 x H55
 7021986060768 Disc 285X285 Sort 2100lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	L283 x W283 x H55
 7021986060706 Disc 285X285 Sort 2100lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 20W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L283 x W283 x H55

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986060591 Disc 285X285 Hvid 2280lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	L283 x W283 x H55
 7021986060560 Disc 285X285 Hvid 2190lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 22W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	L283 x W283 x H55
 7021986060539 Disc 285X285 Hvid 2280lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 20W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L283 x W283 x H55
Tilbehør				
 7021986060959 Disc/Frosta Sort Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
 7021986060942 Disc/Frosta Hvid Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
 7021988203071 Nødlys batteri 3 Timer 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.