





Energieffektiv påbygget LED armaturer med slank profil som giver et moderne udseende. Opalprismatisk diffuser giver et blændningsfrit lys. Armaturet er udført pulverlakeret aluminium i mat sort eller hvid. Dæmbar med DALI eller bagkantsdæmp. Vi anbefaler vores LEDDim eller Smart produkter. Enkel montering med hurtigkobling mellem armatur og bagplade, som kan skrues direkte på alle kendte loftbokse. Synlig kabling også mulig. Leveres også med sensor og/eller nødlys.

Disc 480



Produkt- og miljøbilleder

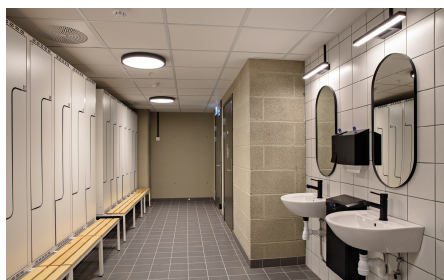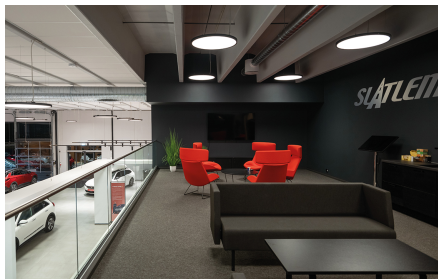

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986060171 Disc 480 Sort 3140lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 31W LED 101 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
	7021986060003 Disc 480 Hvid 3410lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 31W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
	7021986060249 Disc 480 Sort 3390lm 3000K Ra>80 DALI-2 30W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
	7021986060294 Disc 480 Sort 3390lm 3000K Ra>80 Nødllys 3 timer/bagkantsdæmp 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Nødllys 3 timer/bag kantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
	7021986060218 Disc 480 Sort 3390lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
	7021986060188 Disc 480 Sort 3390lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986060072 Disc 480 Hvid 3680lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
 7021986060126 Disc 480 Hvid 3680lm 3000K Ra>80 Nødllys 3 timer/bagkantsdæmp 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Nødllys 3 timer/bag kantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
 7021986060041 Disc 480 Hvid 3680lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
 7021986060010 Disc 480 480 Hvid 3680lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
 7021986060195 Disc 480 Sort 3490lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 31W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
 7021986060089 Disc 480 Hvid 3790lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986060133 [•] Disc 480 Hvid 3790lm 4000K Ra>80 Nødllys 3 timer/bagkantsdæmp 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Nødllys 3 timer/bag kantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
 7021986060058 Disc 480 Hvid 3790lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
 7021986060027 Disc 480 480 Hvid 3790lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
Tilbehør				
 7021986060959 Disc/Frosta Sort Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
 7021986060942 Disc/Frosta Hvid Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
 7021988203071 Nødllys batteri 3 Timer 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27

[•] = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.