





Tovdal er en kraftig og stilfuld 'high bay' armatur. Det er meget velegnet til pakhuse og industrielle virksomheder, og det stilfulde design og flere lumenpakker gør den også særdeles velegnet i andre typer applikationer. Tovdal monteres let med et loft- og vægbeslag (fås som tilbehør) eller i en kæde (ikke inkluderet). Tilslutning via et IP68-hurtigkobling. Effektiv optik samler lyset til en symmetrisk 90-graders lysfordeling.

Produkt- og miljøbilleder

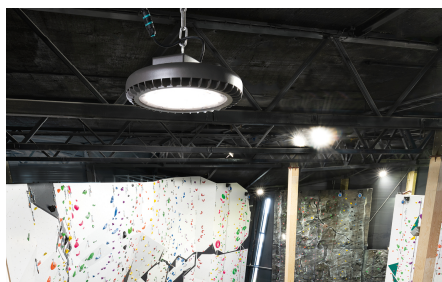

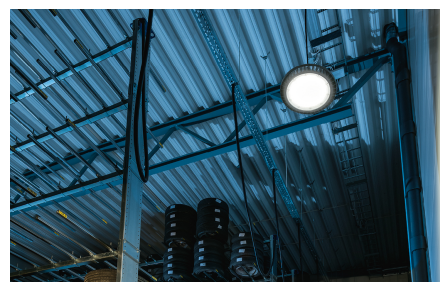

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986070071 Tovdal Grafit 26650lm 4000K Ra>80 DALI-2 197W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L92>50.000 Beam: 86°, Direkte, Linse	Klasse I IP65 IK10	DALI-2	Nedhængt, Indoor Kabel 5x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
 7021986070026 Tovdal Grafit 14090lm 4000K Ra>80 On/Off 92W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Beam: 86°, Direkte, Linse	Klasse I IP65 IK10	On/Off	Nedhængt, Indoor Kabel 3x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
 7021986070033 Tovdal Grafit 26650lm 4000K Ra>80 On/Off 197W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L92>50.000 Beam: 86°, Direkte, Linse	Klasse I IP65 IK10	On/Off	Nedhængt, Indoor Kabel 3x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
Tilbehør				
 7021986419276 Tovdal Sort Kabel DALI-2				Ø9 x L10000
 7021986419108 Tovdal Sort Kabel				Ø9 x L10000 x H9
 7021986070040 Tovdal Grafit Loft- og vægbeslag				L210 x W160 x H50
 7021986070064 Tovdal Grafit 2X Loft- og vægbeslag				L470 x W160 x H130
 7021986070057 Tovdal prismatisk Reflektor				L410 x W410 x H165
 7021988202593 Startstrømsbegrænser DIN 16A				L90 x W18 x H58

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821177559 Wiresæt 2x5m				L19 x W25 x H150