

Inspire R TW






Inspire R TW er et rektangulært indbygget downlight til indendørs brug. Med kubistiske sorte reflektorer har den meget lav blænding og et harmonisk, ikke-flimrende lys med et veldefineret lysmønster. Inspire R TW er velegnet til brug i eksklusive bolig- og erhvervsmiljøer. Med Tunable White 2000-4000K og 2700-6500K LEDDim og DALI Type 8 (DALI Type 8 kun version 300).

Inspire R TW



Produkt- og miljøbilleder

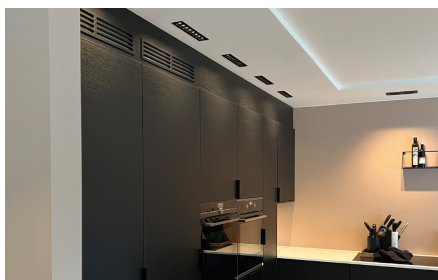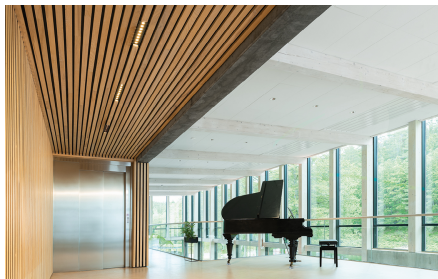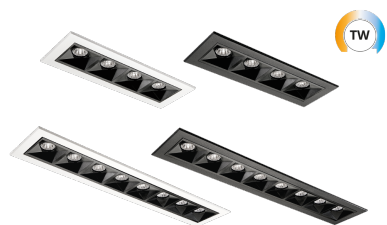

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982124464 Inspire R Sort 300 970lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW DALI Type 8 17W LED 57 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW DALI Type 8	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L303 x W62 x H40
 7021982124402 Inspire R Sort 150 500lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 10W LED 50 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	L163 x W62 x H40
 7021982124426 Inspire R Sort 300 970lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 17W LED 57 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	L303 x W62 x H40
 7021982124457 Inspire R Hvid 300 970lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW DALI Type 8 17W LED 57 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW DALI Type 8	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L303 x W62 x H40
 7021982124396 Inspire R Hvid 150 500lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 10W LED 50 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	L163 x W62 x H40
 7021982124419 Inspire R Hvid 300 970lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 17W LED 57 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	L303 x W62 x H40

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982124532 Inspire R Sort 300 1080lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW DALI Type 8 17W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW DALI Type 8	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L303 x W62 x H40
 7021982124495 Inspire R Sort 150 560lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 10W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	L163 x W62 x H40
 7021982124525 Inspire R Sort 300 1080lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 17W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	L303 x W62 x H40
 7021982124518 Inspire R Hvid 300 1080lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW DALI Type 8 17W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW DALI Type 8	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	L303 x W62 x H40
 7021982124488 Inspire R Hvid 150 560lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 10W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	L163 x W62 x H40
 7021982124501 Inspire R Hvid 300 1080lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 17W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Direkte, Linse	Klasse II SELV IP20	TW LEDDim	Indbygget, Indoor Klemmerække	L303 x W62 x H40

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982124822 Inspire Guld 150 Reflektor				L140 x W38 x H16
 7021982124839 Inspire Guld 300 Reflektor				L280 x W38 x H16
 7021982124808 Inspire Hvid 150 Reflektor				L140 x W38 x H16
 7021982124815 Inspire Hvid 300 Reflektor				L280 x W38 x H16
 7021988200902 Nødblysboks Adapter kit for downlight				L250 x W13 x H13
 5703821177276 Nødblysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødblys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821177504 Nødblysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødblys 3 timer				L270 x W75 x H35