





Fenes er et LED-armatur til montering på mast eller arm og er velegnet til idrætsanlæg, boligområder, parkeringspladser og lignende. Det har en multiadapter, der passer både til master på Ø60 og arme på Ø42/48 og kan justeres i trin på 5°. Fenes er ideel til udskiftning af gamle 125 W HQL- og 70 W NAV-armaturer med energibesparende LED-teknologi. Det er et kompakt og robust armatur i trykstøbt aluminium og udstyret med front i hærdet glas. Fenes leveres komplet med 8 m kabel.

Produkt- og miljøbilleder

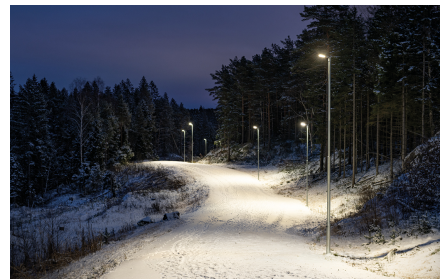

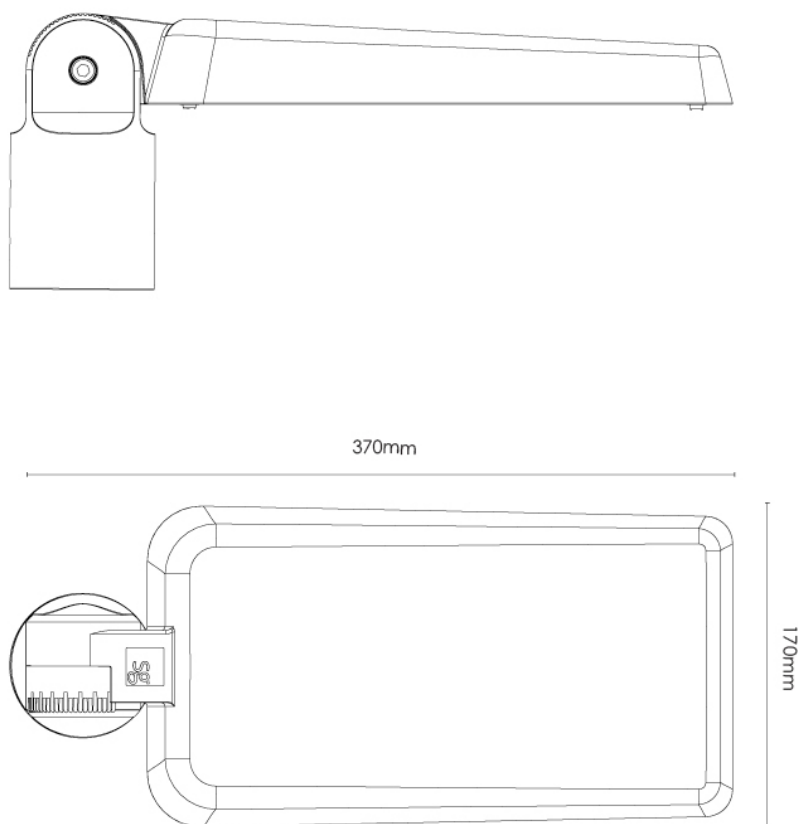

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021982126444 Fenes Linse 1 Grå 3790lm 3000K Ra>70 DALI-2 35W LED 108 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	DALI-2	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L379 x W168 x H145
	7021982126314 Fenes Linse 1 Grå 2250lm 3000K Ra>70 On/Off 20W LED 113 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	On/Off	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
	7021982126321 Fenes Linse 1 Grå 3790lm 3000K Ra>70 On/Off 35W LED 108 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	On/Off	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
	7021982126383 Fenes Linse 2 Grå 4380lm 3000K Ra>70 On/Off 35W LED 125 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	On/Off	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
	7021982126475 Fenes Linse 1 Grå 4080lm 4000K Ra>70 DALI-2 35W LED 117 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	DALI-2	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L379 x W168 x H145
	7021982126345 Fenes Linse 1 Grå 2420lm 4000K Ra>70 On/Off 20W LED 121 lm/W SDCM:3	Klasse II IP66 IK08	On/Off	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145

Artikel	L95/B50>100.000, L98>50.000	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 Dis: PMMA, Polymethylmethacrylat 7021982126352 Fenes Linse 1 Grå 4080lm 4000K Ra>70 On/Off 35W LED 117 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat		Klasse II IP66 IK08	On/Off	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
 7021982126413 Fenes Linse 2 Grå 4710lm 4000K Ra>70 On/Off 35W LED 135 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat		Klasse II IP66 IK08	On/Off	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
Tilbehør					
 5703821170765 • Galvaniseret Overgangsstuds fra Ø76 til Ø60					L230 x W98 x H230
 7021986232684 Fenes/Fenes Maxi Grå Hjørnebeslag					Ø60 x L130 x W127 x H154
 7021986232691 Fenes/Fenes Maxi Grå Vægbeslag					Ø60 x L130 x W110 x H92

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.