




Junistar Eco Outdoor er en effektiv downlight til indendørs- og udendørsbrug med 42° lysspredningsvinkel og 30° vip i to retninger. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i hvid eller sort og afskærmning i glas. Integreret, effektiv LED-chip med fantastisk lyskvalitet i flere varianter. Lav indbygningshøjde. Junistar Eco Outdoor er 100% lufttæt imod gipslofter, og den har bestået 60min brandmodstandstest (EN 1365-2) og lydisoleringstest (EN ISO 10140-2:2021 og 10140-3:2021 del E). Med fleksibel hul diameter på Ø68-83mm gør Junistar Eco Outdoor til et godt valg både for renovering i ældre lofter samt nybyggeri.

Junistar Eco Outdoor



Produkt- og miljøbilleder



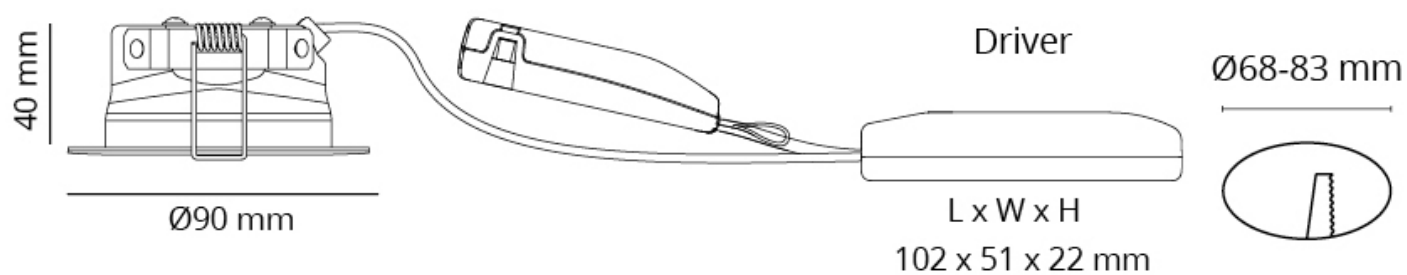

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989052395 Junistar Eco Outdoor Sort 580lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø90 x H40
 7021989052364 Junistar Eco Outdoor Hvid 580lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø90 x H40
 7021989052401 Junistar Eco Outdoor Sort 590lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø90 x H40
 7021989052371 Junistar Eco Outdoor Hvid 590lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø90 x H40
 7021989052418 Junistar Eco Outdoor Sort 620lm 4000K Ra>90 Bagkantsdæmp 7W LED 89 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø90 x H40
 7021989052388 Junistar Eco Outdoor Hvid 620lm 4000K Ra>90 Bagkantsdæmp 7W LED 89 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø90 x H40

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA				L220 x W75 x H34