



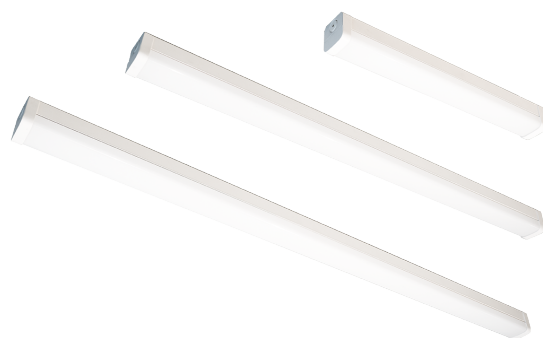

Hurdal er et meget effektivt påbygget armatur, der egner sig til en lang række anvendelsesformål. Det er nemt at montere direkte på loftet eller væggen og har en kabelindgang i begge ender samt to på midten. Armaturet er IP44-klassificeret og har en base af stål og endegavle i aluminium. Hurdal fås i tre længder. DIP-switchen gør det muligt at justere lysstyrken.

Produkt- og miljøbilleder

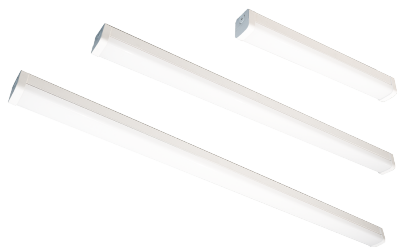

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981131128 Hurdal 600 Hvid 1590lm 3000K Ra>80 DALI-2 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L600 x W72 x H76
 7021981131135 Hurdal 1200 Hvid 3460lm 3000K Ra>80 DALI-2 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1200 x W72 x H76
 7021981131142 Hurdal 1500 Hvid 4640lm 3000K Ra>80 DALI-2 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1500 x W72 x H76
 7021981131005 Hurdal 600 Hvid 1590lm 3000K Ra>80 On/Off 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	On/Off	Påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	L600 x W72 x H76
 7021981131012 Hurdal 1200 Hvid 3460lm 3000K Ra>80 On/Off 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	On/Off	Påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	L1200 x W72 x H76
 7021981131029 Hurdal 1500 Hvid 4640lm 3000K Ra>80 On/Off 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	On/Off	Påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	L1500 x W72 x H76

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981131180 Hurdal 600 Hvid 1590lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L600 x W72 x H76
 7021981131197 Hurdal 1200 Hvid 3460lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1200 x W72 x H76
 7021981131203 Hurdal 1500 Hvid 4640lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1500 x W72 x H76
 7021981131067 Hurdal 600 Hvid 1590lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Påbygget, Indoor 6 pol hurtigklemme med 4x2,5mm ² gennemgangskobling+2x1,5mm ² styring	L600 x W72 x H76
 7021981131074 Hurdal 1200 Hvid 3460lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Påbygget, Indoor 6 pol hurtigklemme med 4x2,5mm ² gennemgangskobling+2x1,5mm ² styring	L1200 x W72 x H76
 7021981131081 Hurdal 1500 Hvid 4640lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Påbygget, Indoor 6 pol hurtigklemme med 4x2,5mm ² gennemgangskobling+2x1,5mm ² styring	L1500 x W72 x H76

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981131159 Hurdal 600 Hvid 1710lm 4000K Ra>80 DALI-2 12W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L600 x W72 x H76
 7021981131166 Hurdal 1200 Hvid 3660lm 4000K Ra>80 DALI-2 24W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1200 x W72 x H76
 7021981131173 Hurdal 1500 Hvid 4820lm 4000K Ra>80 DALI-2 31W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2	Påbygget, Indoor 5-polet klemrække med 5 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1500 x W72 x H76
 7021981131036 Hurdal 600 Hvid 1710lm 4000K Ra>80 On/Off 12W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	On/Off	Påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	L600 x W72 x H76
 7021981131043 Hurdal 1200 Hvid 3660lm 4000K Ra>80 On/Off 24W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	On/Off	Påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	L1200 x W72 x H76
 7021981131050 Hurdal 1500 Hvid 4820lm 4000K Ra>80 On/Off 31W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	On/Off	Påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	L1500 x W72 x H76

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981131210 Hurdal 600 Hvid 1710lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 12W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm² gennemfortrådning	L600 x W72 x H76
 7021981131227 Hurdal 1200 Hvid 3660lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 24W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm² gennemfortrådning	L1200 x W72 x H76
 7021981131234 Hurdal 1500 Hvid 4820lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 31W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	PIR Sensor	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm² gennemfortrådning	L1500 x W72 x H76
 7021981131098 Hurdal 600 Hvid 1710lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 12W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Påbygget, Indoor 6 pol hurtigklemme med 4x2,5mm² gennemgangskobling+2x1,5mm² styring	L600 x W72 x H76
 7021981131104 Hurdal 1200 Hvid 3660lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 24W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Påbygget, Indoor 6 pol hurtigklemme med 4x2,5mm² gennemgangskobling+2x1,5mm² styring	L1200 x W72 x H76
 7021981131111 Hurdal 1500 Hvid 4820lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44 IK07	Sensor Dim	Påbygget, Indoor 6 pol hurtigklemme med 4x2,5mm² gennemgangskobling+2x1,5mm² styring	L1500 x W72 x H76