




Inspire Connect er et slankt og minimalistisk armatur med integreret SG Connect-sensor til smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren tænder lyset ved bevægelse og slukker det efter et defineret tidsrum, hvilket giver betydelige energibesparelser. Derudover har den en indbygget dagslyssensor, der kan aktiveres for at sikre det ønskede lysniveau i rummet til enhver tid. Konfigurationen udføres nemt via SG Connect Commissioning App, og armaturet kan bruges både alene eller som en del af et større system, der nemt kan udvides eller omkonfigureres efter behov. Inspire Connect kombinerer direkte, blændingsfrit lys med PMMA-optik og indirekte lys med bred strålingsvinkel for effektiv belysning over skriveborde og i kontormiljøer. Den leveres med 2,5 meter kabel og justerbare wireophæng med beslag til loft og T-profil, og er udført i pulverlakeret aluminium i mat sort eller hvid.

Inspire Connect



Produkt- og miljøbilleder



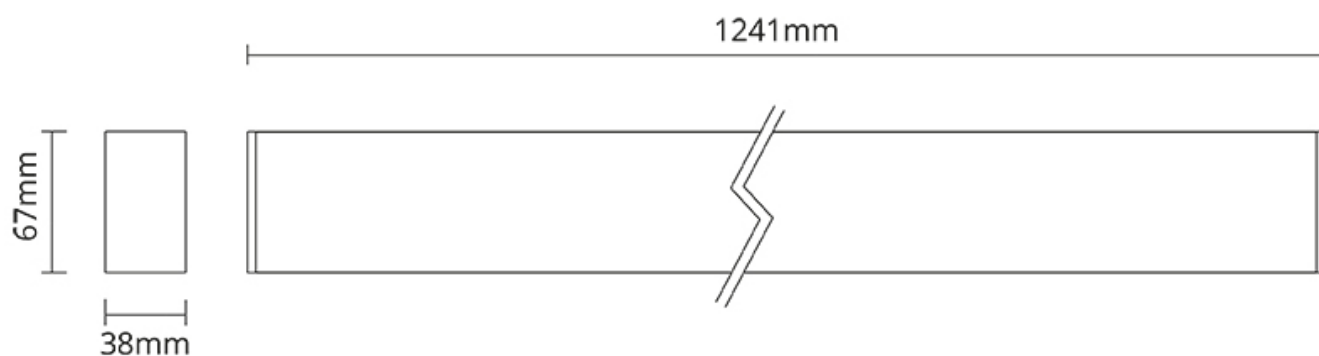

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982124778 Inspire Connect 1200 Sort prismatisk 3510lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 7021982124761 Inspire Connect 1200 Hvid prismatisk 4000lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 7021982129315 Inspire Connect 1200 Hvid prismatisk 3580lm 3000K Ra>90 Connect 29W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 7021982124792 Inspire Connect 1200 Sort prismatisk 3620lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 7021982124785 Inspire Connect 1200 Hvid prismatisk 4130lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982129322 Inspire Connect 1200 Hvid prismatisk 3860lm 4000K Ra>90 Connect 29W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte/Indirekte 50/50%, Prismatisk afskærmning	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70