

Sense Pro Connect 600x600



Sense Pro Connect er et energieffektivt LED-panel med smal ramme, der giver et moderne og stilrent udtryk. Panelet har integreret SG Connect-sensor til smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren tænder lyset ved bevægelse og slukker det efter et defineret tidsrum, hvilket giver betydelige energibesparelser. Derudover har panelet en indbygget dagslyssensor, der kan aktiveres for at sikre det ønskede lysniveau i rummet til enhver tid. Konfigurationen udføres nemt via SG Connect Commissioning App, og panelet kan bruges både alene eller som en del af et større system, der nemt kan udvides eller omkonfigureres efter behov. Sense Pro Connect er et allround-panel af høj kvalitet, der passer til alle typer miljøer. Det kan monteres i lofter med synlige T-skiner uden tilbehør og i lofter med skjulte T-skiner ved brug af tilbehør.


Sense Pro Connect 600x600



Produkt- og miljøbilleder




Sense Pro Connect 600x600

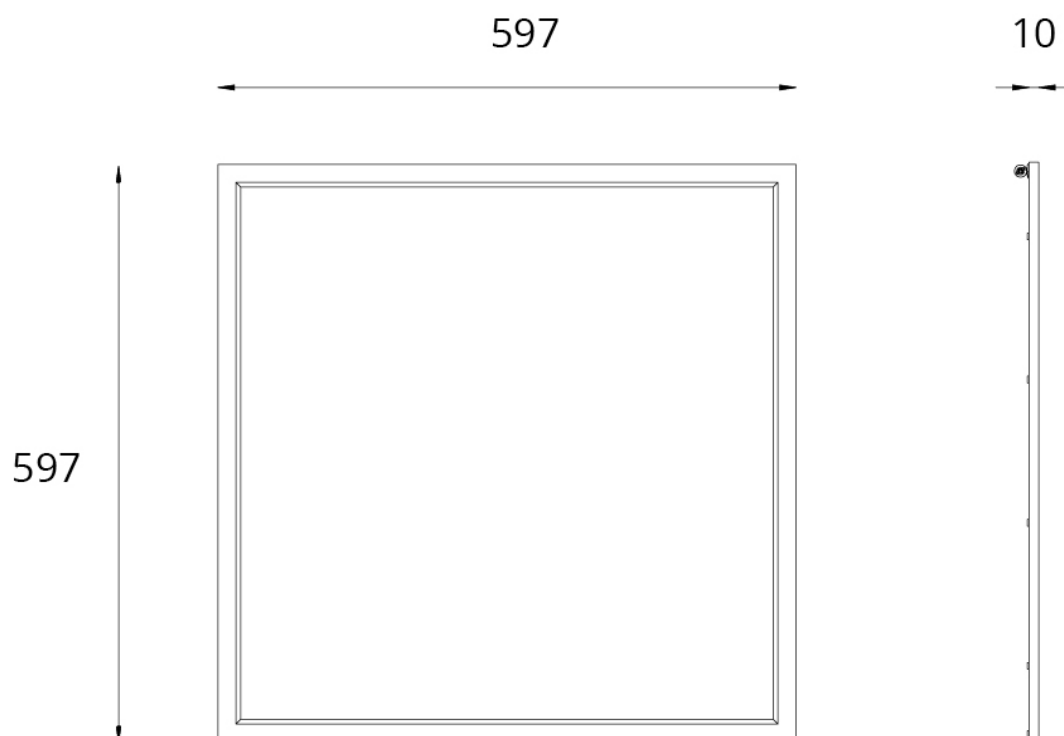

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982126840 Sense Pro Connect 600x600 Hvid 3000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP40/IP20	Connect	Indbygget, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
 7021982127939 Sense Pro Connect 600x600 Hvid 3000K Ra>90 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP40/IP20	Connect	Indbygget, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
 7021982126857 Sense Pro Connect 600x600 Hvid 4000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP40/IP20	Connect	Indbygget, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
 7021982127243 Sense Pro Connect 600x600 Hvid 4000K Ra>90 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse III IP40/IP20	Connect	Indbygget, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
Driver				
 7021988205112 Driver kit Sensor 25W 700mA Connect 25W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L201 x W75 x H33
 7021988205129 Driver kit Sensor 32W 900mA Connect 32W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L201 x W75 x H33

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021988205136 Driver kit Sensor 38W 1050mA Connect 38W 100.000	Klasse II IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L201 x W75 x H33
Tilbehør				
 7021982129360 Sense 600x600 Sort Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				L640 x W640 x H50
 7021982122569 Sense 600x600 Hvid Påbygningsramme				L604 x W604 x H48
 7021982126888 Sense Decor Sky Hvid 600x600 Ramme				L597 x W597 x H79
 7021982129339 Sense 600x600 Hvid Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				L640 x W640 x H50
 7021982121708 Sense 2m Wiresæt				L2000
 7021982121760 Sense 600x600 Skjult Skinne Beslag				L44 x W65 x H18
 7021982121777 Sense 600x600 Asymmetrisk Beslag				L44 x W5 x H2.5
 5703821177276 Nødløsboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødløys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821178525 Sense 600x600 DAMPA Clip-In Beslag				L440 x W33 x H52
 5703821180122 Sense 600x600 Plan Forsenking Troldtek Beslag				L440 x W90 x H32