

Disc Connect




Disc Connect is an energy-efficient, surface-mounted LED luminaire with a slim profile for a clean, modern look. It comes with an integrated SG Connect sensor for smart and energy-saving lighting control. The sensor switches the light on when motion is detected and off after a defined time period, delivering significant energy savings. A built-in daylight sensor can be activated to maintain the desired light level at all times. Configuration is simple via the SG Connect Commissioning App, and the luminaire can be used as a standalone unit or as part of a larger system that can easily be expanded or reconfigured as needed. An opal prismatic diffuser ensures glare-free light, and the fixture is crafted from powder-coated aluminum in matte black or white. Installation is quick with a snap-on connection between luminaire and backplate, and the design is adapted for both concealed and exposed cable routing.

Disc Connect



Produkt- og miljøbilleder



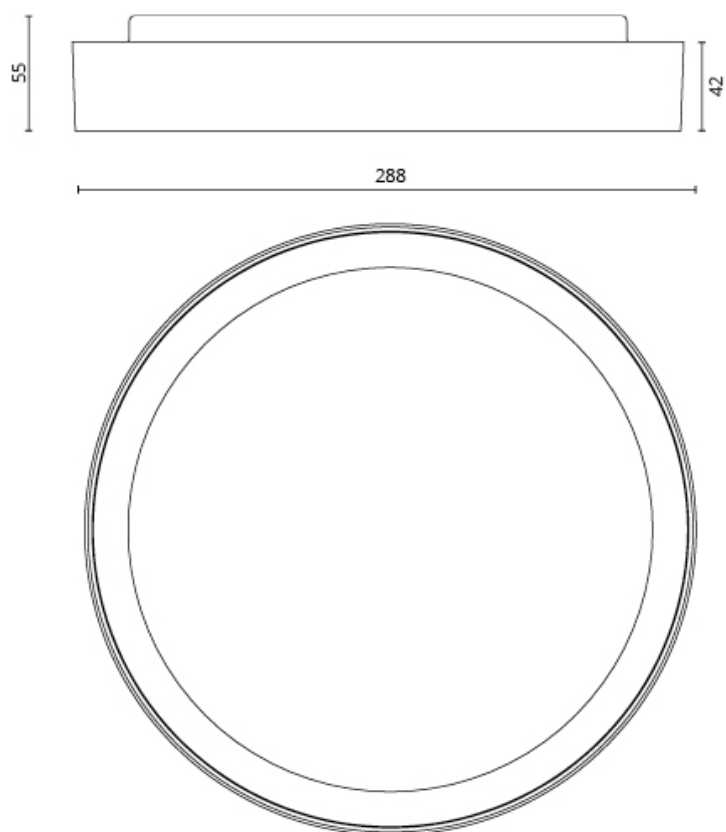

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986062359 Disc 760 Sort 5690/6030lm 3000/4000K Ra>80 Connect 48W LED 119/126lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget Klemmerække	Ø760 x H55
 7021986062342 Disc 760 Hvid 5990/6340lm 3000/4000K Ra>80 Connect 48W LED 125/132lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget Klemmerække	Ø760 x H55
 7021986062410 Disc 760 Hvid 5092/5389lm 3000/4000K Ra>90 Connect 48W LED 106/112lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget Klemmerække	Ø760 x H55
 7021986062328 Disc 480 Sort 3390lm 3000K Ra>80 Connect 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
 7021986062366 Disc 290 Sort 1900lm 3000K Ra>80 Connect 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
 7021986061703 Disc 480 Hvid 3560lm 3000K Ra>80 Connect 36W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986061727 Disc 290 Hvid 1990lm 3000K Ra>80 Connect 17W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
 7021986062373 Disc 290 Hvid 1692lm 3000K Ra>90 Connect 17W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	Ø288 x H55
 7021986062397 Disc 480 Hvid 3026lm 3000K Ra>90 Connect 36W LED 84 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	Ø470 x H55
 7021986061710 Disc 480 Hvid 3780lm 4000K Ra>80 Connect 36W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø470 x H55
 7021986061734 Disc 290 Hvid 2110lm 4000K Ra>80 Connect 17W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø288 x H55
 7021986062380 Disc 290 Hvid 1794lm 4000K Ra>90 Connect 17W LED 106 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	Ø288 x H55

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986062403 Disc 480 Hvid 3213lm 4000K Ra>90 Connect 36W LED 89 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk	Klasse II IP20	Connect	Påbygget, Indoor 3 pol Klemmerække	Ø470 x H55
Tilbehør				
 7021986060959 Disc/Frosta Sort Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
 7021986060942 Disc/Frosta Hvid Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22