




Ecoline Connect er et slankt og stilrent loftarmatur til kontorer, skoler og offentlige bygninger, med integreret SG Connect-sensor til smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren tænder lyset ved bevægelse og slukker det efter et defineret tidsrum, hvilket giver betydelige energibesparelser. Derudover har den en indbygget dagslyssensor, der kan aktiveres for at sikre det ønskede lysniveau i rummet til enhver tid. Konfigurationen udføres nemt via SG Connect Commissioning App, og armaturet kan bruges både alene eller som en del af et større system, der nemt kan udvides eller omkonfigureres efter behov. Ecoline Connect har et 3-lags optisk system med lav blænding ($UGR < 19$) og et solidt armaturhus i pulverlakeret stål. Den kan monteres direkte i loftet eller som nedhængt armatur med justerbart ledningsophæng (sælges separat).

EcoLine Connect



Produkt- og miljøbilleder



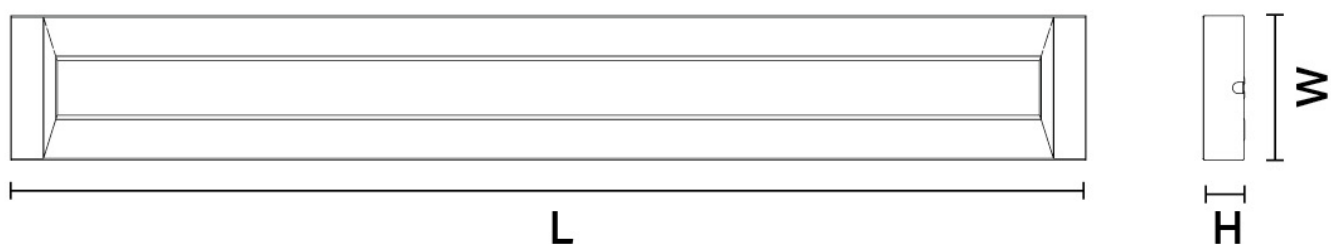

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982120961 Ecoline Connect 1200 Hvid 3910lm 3000K Ra>80 Connect 30W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt eller påbygget, Innendørs 3 pol Klemmerække	L1235 x W166 x H55
 7021982120985 Ecoline Connect 1600 Hvid 4880lm 3000K Ra>80 Connect 36W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt eller påbygget, Innendørs 3 pol Klemmerække	L1600 x W166 x H55
 7021982128165 Ecoline Connect 1200 Hvid 4020lm 3000K Ra>90 Connect 33W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt eller påbygget, Innendørs 3 pol Klemmerække	L1235 x W166 x H55
 7021982128189 Ecoline Connect 1600 Hvid 4760lm 3000K Ra>90 Connect 38W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt eller påbygget, Innendørs 3 pol Klemmerække	L1600 x W166 x H55
 7021982120978 Ecoline Connect 1200 Hvid 4150lm 4000K Ra>80 Connect 30W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt eller påbygget, Innendørs 3 pol Klemmerække	L1235 x W166 x H55
 7021982120992 Ecoline Connect 1600 Hvid 5180lm 4000K Ra>80 Connect 36W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt eller påbygget, Innendørs 3 pol Klemmerække	L1600 x W166 x H55

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982128172 Ecoline Connect 1200 Hvid 4220lm 4000K Ra>90 Connect 33W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt eller påbygget, Innendørs 3 pol Klemmerække	L1235 x W166 x H55
 7021982128196 Ecoline Connect 1600 Hvid 4950lm 4000K Ra>90 Connect 38W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse I IP20	Connect	Nedhængt eller påbygget, Innendørs 3 pol Klemmerække	L1600 x W166 x H55
Tilbehør				
 7021982122552 T-profil Hvid Ophængsskinne 600mm				L596 x W35 x H17
 7021982120954 EcoLine 2m Wiresæt				L2000