




Med sin kombination af moderne elegance og klassisk design er Herning-pullerten ideel til at belyse din indkørsel, have eller andre udendørs miljøer. Med sit blændfrie lys skaber Herning en behagelig atmosfære, samtidig med at den giver optimal belysning. Pullerten passer til både Herning Mini og Midi stolpetop, så du kan skabe et samlet udtryk i dit udendørsområde med pullerter, stolper og væglamper i samme tidløse design. Pullerten og armaturhovedet sælges separat. Herning Pullerten er fremstillet af robust, pulverlakeret aluminium, og armaturet har en front af hærdet glas. Bag glasfronten finder du praktiske kontakter, der giver dig mulighed for at vælge mellem 3000K eller 4000K farvetemperatur samt to forskellige lysniveauer - i alt fire kombinationer i ét armatur. Armaturet er forudindstillet til 3000K og det højeste lysniveau, men kan nemt justeres efter behov for at tilpasse belysningen til omgivelserne. Pullerten kan monteres direkte på underlaget eller nedstøbes med et ankerbeslag (sælges separat). Monteringsplade, der passer til Ørsta-fundamenter, fås som tilbehør.

Herning Bollard & Pole



Produkt- og miljøbilleder

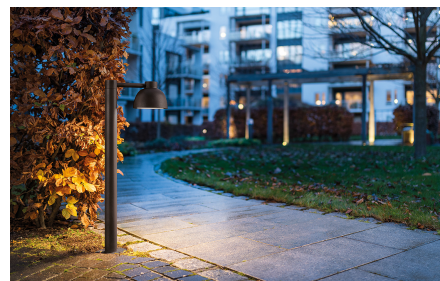

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986239782 Herning Masthoved Ø60 Sort Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 73/78/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glas	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 3m	L342 x W182 x H144
 7021986239799 Herning Masthoved Ø60 Sort Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glas	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 3m	L400 x W240 x H189
 7021986239805 Herning Masthoved Ø60 Grå Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 73/36/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glas	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 3m	L342 x W182 x H144
 7021986239812 Herning Masthoved Ø60 Grå Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp LED 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glas	Klasse II IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 3m	L400 x W240 x H189
Tilbehør				
 7021986239720 Herning Mast 2,5M Ø60 Sort				Ø60 x H2500
 7021986239751 Herning Pullert 900 Ø60 Sort				Ø60 x H855
 7021986239737 Herning Mast 2,5M Ø60 Grå				Ø60 x H2500

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986239768 Herning Pullert 900 Ø60 Grå				Ø60 x H855
 7021986239843 Festeplate for Ørsta Fundament				L200 x W200 x H8
 5703821005548 Jordanker				Ø155 x L248 x W108 x H450