

Sense Basic Connect




Sense Basic Connect er et prisvenligt LED-panel, der passer perfekt til både nye installationer og ombygningsprojekter. Det leveres med integreret SG Connect-sensor til smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren tænder lyset ved bevægelse og slukker det efter et defineret tidsrum, hvilket giver betydelige energibesparelser. Derudover har det en indbygget dagslyssensor, der kan aktiveres for at sikre det ønskede lysniveau i rummet til enhver tid. Konfigurationen udføres nemt via SG Connect Commissioning App, og panelet kan bruges både alene eller som en del af et større system, der nemt kan udvides eller omkonfigureres efter behov. Sense Basic Connect har et let stålhus med kun 36 mm højde og er baseret på baggrundsbelysning, hvilket giver et jævnt og behageligt lys. Leveres nu i enkeltpakning for nem håndtering.

Sense Basic Connect



Produkt- og miljøbilleder



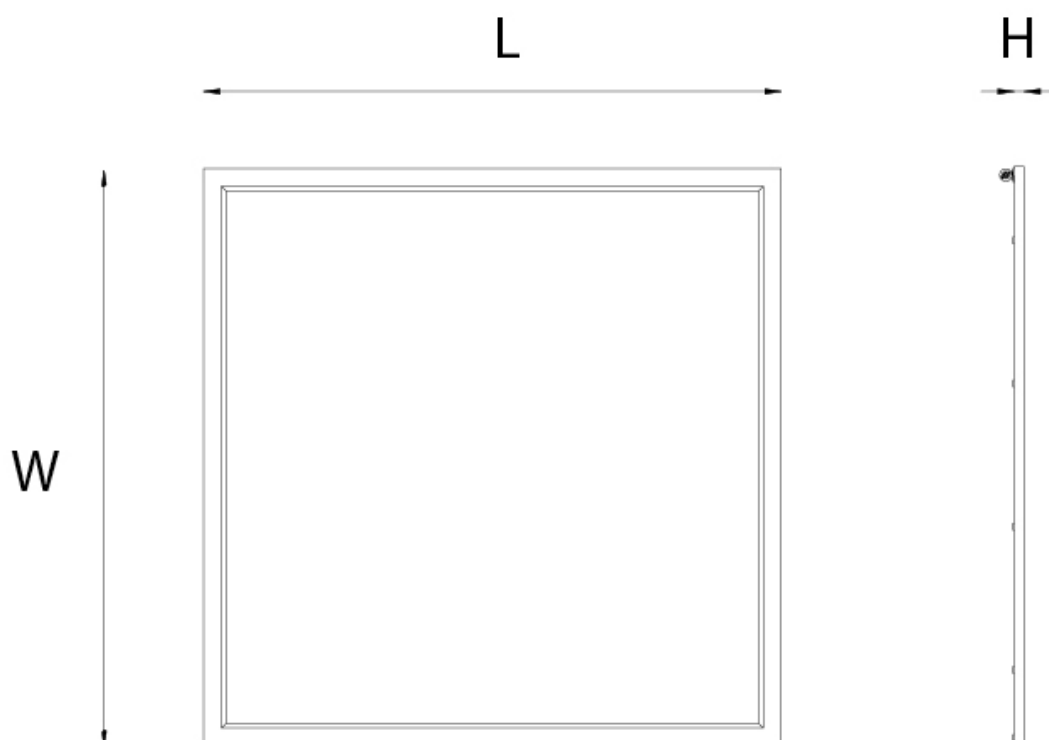

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982127069 Sense Basic 600x600 Hvid Med driver 4320lm 3000K Ra>80 Connect 33W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II SELV IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L595 x W595 x H36
 7021982127076 Sense Basic 600x600 Hvid Med driver 4390lm 4000K Ra>80 Connect 33W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, Opalprismatisk	Klasse II SELV IP20	Connect	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	L595 x W595 x H36
Tilbehør				
 7021982126888 Sense Decor Sky Hvid 600x600 Ramme				L597 x W597 x H79
 7021982129339 Sense 600x600 Hvid Gipsloft/Troldtekt Indbygningsramme				L640 x W640 x H50
 5703821177344 Nødlysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35
 5703821177276 Nødlysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35