

Hurdal Maxi Connect




Hurdal Maxi Connect er et alsidigt loft- og vægarmatur med slankt design, udstyret med integreret SG Connect-sensor til smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren tænder lyset ved bevægelse og slukker det efter et defineret tidsrum, hvilket giver betydelige energibesparelser. Derudover har den en indbygget dagslyssensor, der kan aktiveres for at sikre det ønskede lysniveau i rummet til enhver tid. Konfigurationen udføres nemt via SG Connect Commissioning App, og armaturet kan bruges både alene eller som en del af et større system, der nemt kan udvides eller omkonfigureres efter behov. Hurdal Maxi Connect kombinerer høj ydeevne med nem installation. Den monteres direkte i loftet eller på væggen, med kabelindføring i begge ender og i midten, og gennemforbindelse giver hurtig og effektiv tilslutning. Armaturet er IP44-klassificeret og har et robust armaturhus i stål med endekapper i aluminium for lang levetid og pålidelig drift.

Hurdal Maxi Connect



Produkt- og miljøbilleder



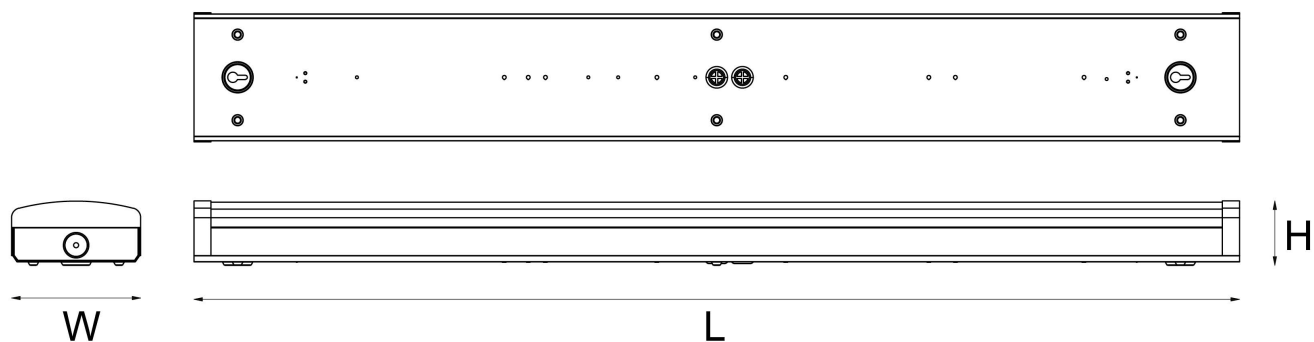

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981131432 Hurdal Maxi 1200 Hvid 5610lm 3000K Ra>80 Connect 37W LED 152 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44	Connect	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm ² gennemfortrådning	L1220 x W151 x H75
 7021981131449 Hurdal Maxi 1500 Hvid 6980lm 3000K Ra>80 Connect 46W LED 152 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44	Connect	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm ² gennemfortrådning	L1500 x W151 x H75
 7021981131456 Hurdal Maxi 1200 Hvid 5870lm 4000K Ra>80 Connect 37W LED 159 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44	Connect	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm ² gennemfortrådning	L1220 x W151 x H75
 7021981131463 Hurdal Maxi 1500 Hvid 7330lm 4000K Ra>80 Connect 46W LED 159 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP44	Connect	Indoor 3-polet klemrække med 3x2,5 mm ² gennemfortrådning	L1500 x W151 x H75