

Fenes Linssi 1 3790lm 3000K Ra>70 On/Off

Sähkönnumero: 4532873
EAN: 7021982126321
SG tuotenumero: 212632



Sähköinen

Kokonaisteho: 35W
Jännite: 220-240V
Taajuus (Hz): 50/60Hz
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
Valovirta: 3790lm
Tehokkuus: 108 lm/W
Väri lämpötila: 3000K
Värintoistoindeksi: Ra>70
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L95/B50>100.000
Elinikä: L98>50.000
Valonjako: Suora
Kupu: PMMA, polymetyyliakrylaatti

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: On/Off

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II
IK Class: IK08
IP Class: IP66

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C
ULOR (Kyllä, jopa 17° kallistuskulma

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Väri: Harmaa RAL 7042
Suojausten materiaali: Karkaistu suojalasi

Asennus/Kytkenä




Asennus: Pylväs - Sivuasennettu / Ylin (Ø42-48/Ø60), Ulkona
Moduuli: Linssi 1
Kytkenä: Liitäntäjohto 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
Projisoitu tuulipinta-ala: S=0,0175m² T=0,048m²

Mitat

Pituus (mm) L: 370
Leveys (mm) W: 170
Korkeus (mm) H: 145
Paino (kg) brutto/netto: 3.578 / 2.93

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 480 x 180 x 95

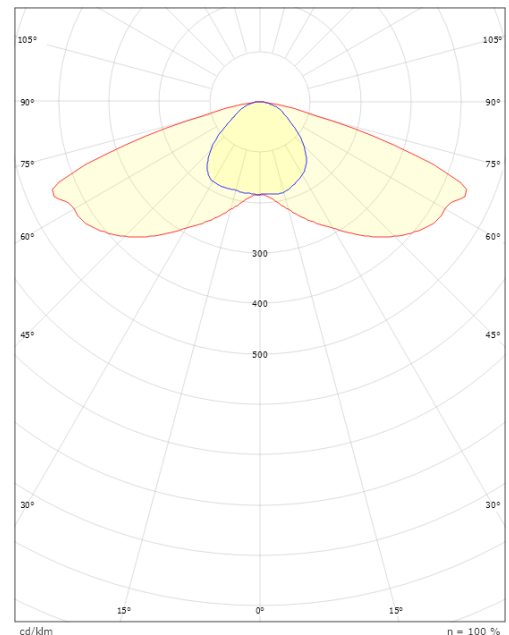

cd/klm
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 2 1