

Primo 1100 Valkoinen 740lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys

Sähkönnumero: 4522332
EAN: 7021986415704
SG tuotenumero: 641570

**Sähköinen**

Kokonaisteho: 10W
Jännite: 220-240V
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
Valovirta: 740lm
Tehokkuus: 74 lm/W
Väri lämpötila: 3000K
Värintoistoindeksi: Ra>80
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L70/B10>50.000
Valonjako: Suora
Kupu: Opaali
Avauskulma: 120°
Fotobiologinen turvallisuus: RG 0

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: Vaihehimmennys

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Palosuojausluokka: 850°C - 30s

Energia ja hyväksynät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Kyllä
Sunda Hus: C+

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Väri: Valkoinen (RAL 9003)
Suojuksen materiaali: UV-stabiloitu polykarbonaatti

Asennus/KytKentä



Asennus: Pinta-asennus, Sisävalaisimet / Ulkona
Moduuli: 1100
KytKentä: Liitinrima

Mitat

Korkeus (mm) H: 120
Halkaisija (mm) D: 270
Syvyys (D): 120
Paino (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 270 x 270 x 120

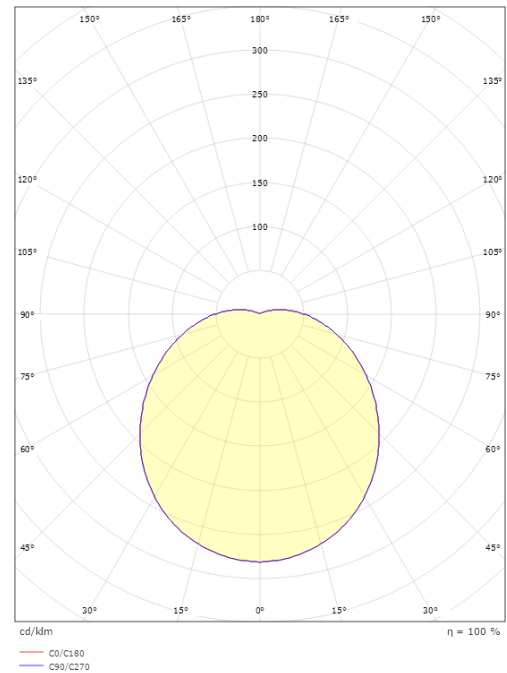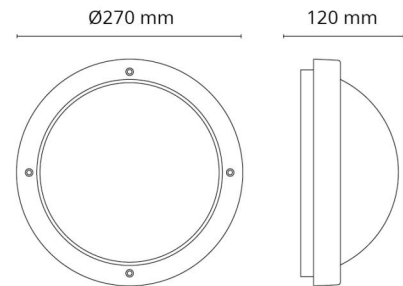

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 7 0 4