

Langfoss Mini



Langfoss Mini Grafiitti 4850lm 3000K Ra>70 On/Off

Sähkönnumero: 4532884
EAN: 7021986419382
SG tuotenumero: 641938
Korvaa: 641912



Sähköinen

Kokonaisteho: 35W
Jännite: 220-240V
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
Mukana valonlähde: Kyllä
Valovirta: 4850lm
Tehokkuus: 139 lm/W
Väri lämpötila: 3000K
Värintoistoindeksi: Ra>70
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L80/B50>100.000
Elinikä: L94>50.000
Ympäristön minimi lämpötila: -40°C
Valonjako: Asymmetrinen
Kupu: Linssi

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: On/Off

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
IK Class: IK07
IP Class: IP66
Integroitu ylijännitesuoja: Elektroninen ohjain (4 kV)

Energia ja hyväksynnät

ULOR (Kyllä, jopa 22° kallistuskulma

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Painevalettu alumiini
Väri: Grafiitti
Suojausten materiaali: Karkaistu suojalasi

Asennus/Kytkenä



Asennus: Sisävalaisimet / Ulkona
Kytkenä: Liitäntäjohto 3x1mm² 2m, H07RN-F
Projisoitu tuulipinta-ala: 0,0756m² - Max 10,2 kg

Mitat

Pituus (mm) L: 362
Leveys (mm) W: 265
Korkeus (mm) H: 85
Paino (kg) brutto/netto: 6.55 / 5.7

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 395 x 280 x 100

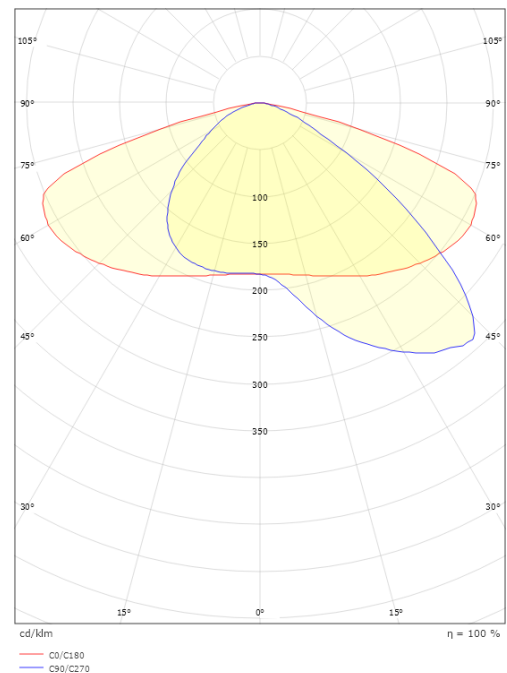

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 8 2