

Solo 1100 Grafiitti 570lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys

Sähkönnumero: 4522487
 EAN: 7021986435528
 SG tuotenumero: 643552

**Sähköinen**

Kokonaisteho: 10W
 Jännite: 220-240V
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
 Valovirta: 570lm
 Tehokkuus: 57 lm/W
 Väri lämpötila: 4000K
 Värintoistoindeksi: Ra>80
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L70/B10>50.000
 Valonjako: Suora
 Kupu: Opaali
 Avauskulma: 120°

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: Vaihehimmennys

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II
 IK Class: IK10
 IP Class: IP65
 Palosuojausluokka: 850°C - 30s

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C
 Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
 BVB: Kyllä
 Sunda Hus: C+

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
 Väri: Grafiitti
 Suojuksen materiaali: UV-stabiloitu polykarbonaatti

Asennus/KytKentä



Asennus: Pinta-asennus, Sisävalaisimet / Ulkona
 Moduuli: 1100
 KytKentä: Liitinrima

Mitat

Halkaisija (mm) D: 270
 Syvyys (D): 130
 Paino (kg) brutto/netto: 1.716 / 1.687

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 270 x 270 x 142

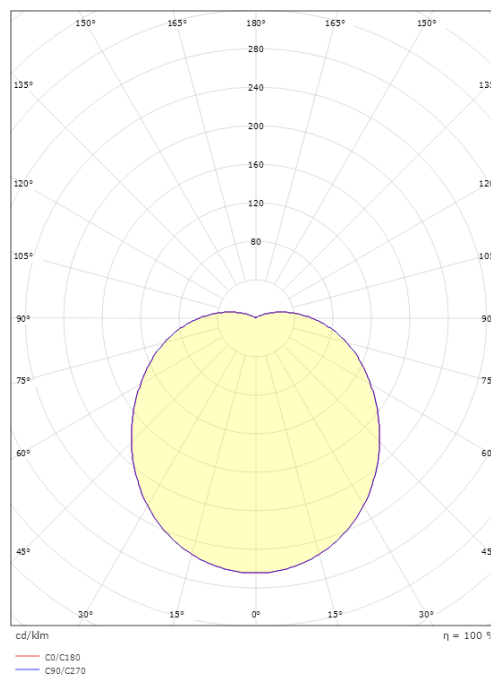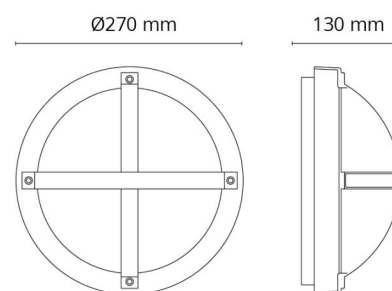

7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 5 2 8